BFB Exotique

03-29-90-60-29

CLÔTURES - TERRASSES BOIS - FENÊTRES - PORTES - PORTAIL - PORTES DE GARAGES

BATIMENT RESIDENTIEL ET INDUSTRIEL

CATALOGUE PRODUITS

2025

bfbexotique@gmail.com /
www.bfbexotique.fr

20 Route de Woël,
55210 - Saint-Maurice sous les Côtes

NOUVELLE GAMME

Notre offre de clôture résidentielle s'étend cette année avec 9 nouveaux modèles de systèmes de clôtures en aluminium. En plus des systèmes acier très populaires, nous offrirons une solution moderne et fonctionnelle qui devient de plus en plus populaire.
A voir en page 25 !

NOUVEAUX PRODUITS

Autre nouveauté de cette année chez, c'est les éléments de clôture BOIS ! Aussi bien pour nos clients particuliers que pour les professionnels, découvrez l'offre de palissades bois et clôtures en rondins TYPE RANCH.
A découvrir **page 48** !

Pour bénéficier d'une TVA a 5.5% sur le remplacement de vos menuiseries.

De nombreux produits en STOCK disponible immédiatement !

Un besoin ? On se déplace !
Devis sur mesure et gratuits.

Assuré MAAF depuis au moins 5 ans sans sinistre déclaré en garantie décennale.

"Installés à Saint-Maurice-sous-les-Côtes depuis 17 ans, nous sommes spécialisés dans la fermeture de bâtiment résidentiel et industriel. Nous vous accompagnons sur l'intégralité de votre projet, de la création à la pose. Particuliers et professionnels, contactez-nous pour toutes demandes d'informations afin d'obtenir un devis sur-mesure gratuit."

SOMMAIRE

CLÔTURES	Page 4 - 28	CLOTURE RIGIDE ACIER/ALU/COMPOSITE + ACCESSOIRES
PORTES ET FENÊTRES	Page 29 - 38	FENETRES ET PORTES PVC/ALUMINIUM - PORTES DE GARAGES
TERRASSES	Page 39 - 52	TERRASSES BOIS ET COMPOSITES - BARDAGE ET AUTRES AMENAGEMENT EXTERIEURS - ACCESSOIRES

CLÔTURES

GAMME DE CLÔTURE COMPOSITE FIBERDECK

LAMES CLAUSTRA PREMIUM/PREMIUM XL



21 x 150 x 1780 mm



21 x 310 x 1780 mm

Les lames PREMIUM et XL sont coextrudées. Cela signifie que la lame en bois composite est enveloppée d'une couche protectrice en polymère porteuse de la teinte suivant un motif appliqué aléatoirement.

Cette couche est brossée pour un rendu chaleureux et naturel. Les lames sont insensibles aux attaques d'insectes et de termites et sont **garanties 20 ans contre la décoloration et les taches.**

La surface plus vaste des lames PREMIUM XL permet aux motifs nuancés de davantage s'exprimer pour un effet remarquable. Mixées avec des lames PREMIUM standard, le rendu est saisissant et inimitable.

Pour assurer leur rigidité, les lames doivent être équipées de renforts en aluminium.

LAMES PREMIUM disponibles en 5 coloris :
CEDAR / DARK GREY / TEAK / IPE / LIGHT GREY

CEDAR
FD1826

DARK GREY
FD1232

TEAK
FD1234

IPE
FD1233

LIGHT GREY
FD1235

LAMES PREMIUM XL disponibles en 3 coloris :
DARK GREY / LIGHT GREY / TEAK

DARK GREY
FD2136

LIGHT GREY
FD2137

TEAK
FD2138

LAMES CLAUSTRA MODERN HORIZONTAL ET VERTICAL

Les lames Modern offrent un effet faux claire-voie élégant grâce à une surface rainurée soigneusement proportionnée exprimée de chaque côté.

Ces lames en bois composite sont **garanties 20 ANS contre la décoloration dans les conditions les plus extrêmes**, grâce à la co-extrusion. Elles peuvent être associées aux lames en aluminium OPALE.

Pour assurer leur rigidité, les lames doivent être équipées de renforts en aluminium.



21 x 150 x 1780 mm

TEAK
FD1121

DARK GREY
FD1118

CEDAR
FD1531

LAMES MODERN HORIZONTAL disponibles en 3 coloris : TEAK / DARK GREY / CEDAR

Spécialement développée pour permettre la pose des lames de façon verticale, une lisse renforcée basse garantie une tenue et une stabilité dans le temps.

Elle vous permettra de créer une clôture au visuel unique et intemporel.

En aluminium thermolaqué, disponible en couleurs gris anthracite et noir, sa finition est particulièrement soignée, pour obtenir le plus bel effet.

21 x 150 x 1780 mm

TEAK
FD1121

DARK GREY
FD1118

CEDAR
FD1531

LAMES MODERN VERTICAL disponibles en 3 coloris : TEAK / DARK GREY / CEDAR

GAMME DE CLÔTURE ALU FIBERDECK

LAMES ALU OPALE



21 x 150 x 1780 mm

Les lames emboîtables en aluminium OPALE sont idéales pour obtenir une clôture moderne et élégante.
Elles s'associent aux lames en bois composite, afin de créer un contraste chaleureux, ou bien aux lames OPEN pour un effet aéré.

GRIS RAL7016
FD0868

NOIR RAL9005
FD1927

Les lames OPALE sont thermolaquées avec un effet texturé. Certifiées Qualicoat® et Qualimarine®, elles sont disponibles en gris anthracite RAL7016 et en noir RAL9005

LAMES ALU OPEN

Les lames OPEN se posent avec des entretoises pour créer une clôture ajourée.
Elles sont disponibles en deux sections : 45mm et 100mm de hauteur.
Ces deux hauteurs permettent de choisir entre un effet aérien ou robuste. Les entretoises de 15mm peuvent être empilées afin de gérer finement l'espace laissé vide entre les lames.

OPEN 45
GRIS RAL7016 : FD1198
NOIR RAL9005 : FD1929

OPEN 100
GRIS RAL7016 : FD1197
NOIR RAL9005 : FD1928



21 x 100 x 1780 mm

21 x 45 x 1780 mm

Les lames OPEN sont thermolaquées avec un effet texturé. Certifiées Qualicoat® et Qualimarine®, elles sont disponibles en gris anthracite RAL7016 et en noir RAL9005.

LAMES ALU RHOMBUS

Uniques par leur design, les lame RHOMBUS se distinguent par leur profilé de forme parallélépipédique.
Elles proposent ainsi un effet persienné, qui permet de regarder vers l'extérieur sans être vu.
Elles se posent avec des entretoises à angle de 15° qui peuvent être empilées afin de gérer l'espacement entre les lames.

21 x 75 x 1780 mm

GRIS RAL7016
FD1564

NOIR RAL9005
FD1930

Les lames RHOMBUS sont thermolaquées avec un effet texturé. Certifiées Qualicoat® et Qualimarine®, elles sont disponibles en gris anthracite RAL7016 et en noir RAL9005.

GAMME DE DECOR ALU FIBERDECK

Les décors en aluminium sont découpés au laser et apportent de la personnalité à la clôture.
Ils sont fournis avec les profilés en aluminium qui forment leur cadre.
L'ensemble s'assemble parfaitement sur les lames aluminium ou composite.
Les décors horizontaux se positionnent tout en haut du module ou bien entre deux lames de clôture.

DECOR HERA

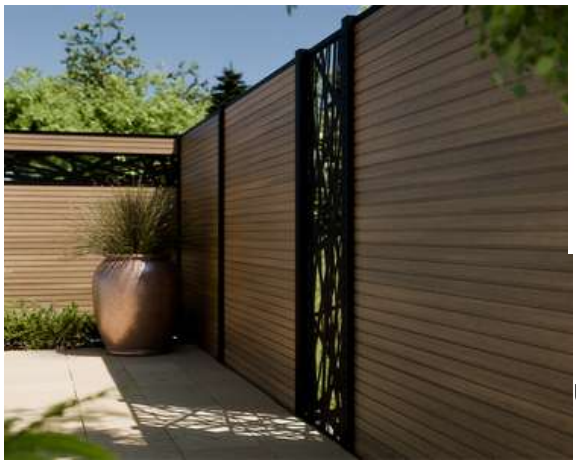

Un décor unique, composé de lignes qui se croisent formant un motif complexe qui rappelle la beauté de la nature et l'interconnexion dans un design artistique.

Un décor horizontal remplace exactement 2 lames aluminium ou composite.

DECOR PAXOS

Ce motif décoratif géométrique à l'espacement uniforme entre les lignes renforce l'aspect géométrique et permet la végétalisation de la clôture. Les plantes peuvent s'entrelacer avec les mailles du décor et grimper le long des montants.

Un décor horizontal remplace exactement 3 lames aluminium ou composite.

DECOR CRIOS

Un décor composé de formes carrées et rectangulaires qui s'imbriquent les unes dans les autres. Une esthétique moderne et structurée pour une composition harmonieuse.
CRIOS crée un effet visuel saisissant, captivant l'attention et ajoutant de la profondeur au design.

Le décor horizontal remplace exactement 2 lames aluminium ou composite.

DECOR LAMIA

Le décor LAMIA agrémente le panneau d'un motif élégant de petites vagues et ondulations.
Grâce à leur disposition subtile et à leur densité, ce motif offre un niveau accru d'intimité et d'occultation, tout en ajoutant une esthétique captivante à tout environnement où il est utilisé.

Le décor horizontal LAMIA remplace exactement 2 lames aluminium ou composite.

DECOR EN VERRE DEPOLI CLARITY

UNIQUEMENT DISPONIBLE EN VERSION HORIZONTAL

Le décor CLARITY offre une solution élégante pour laisser passer la lumière tout en préservant votre intimité. Réalisé en verre trempé dépoli d'une épaisseur de 8 mm, il combine fonctionnalité et esthétique.
Avec une hauteur de 45 cm, il s'adapte à diverses configurations et préférences d'aménagement.

Ce décor horizontal remplace exactement 2 ou 3 lames aluminium ou composite

PORTILLONS FIBERDECK

Les portillons s'accordent facilement au style de votre clôture BOSTON grâce aux cadres à remplir.
Hauteur UNIQUE 1800mm
Deux dimensions sont proposées pour une largeur maximale de 980mm et 1200mm, ajustables au besoin en découpant les traverses horizontales. Polyvalents, ces cadres conviennent pour une ouverture gauche ou droite, tirant ou poussant.

La serrure est directement incluse dans le montant du cadre à la livraison. Pour une finition parfaite, nous vous conseillons la pose d'une battue de 1830mm. La pose peut être libre au sein de la clôture en utilisant les poteaux de 90x90mm ou réalisée sur un mur ou un pilier existants avec les gonds.

La quincaillerie inclut une butée avec gâche adaptable, les poignées, les cylindres et les ouvrants.



POTEAUX ET ACCESSOIRES FIBERDECK



Poteau en alu 75x75 mm

Section	75x75 mm
Épaisseur d'aluminium	1,8 à 2,2 mm
Résistance au vent	120 km/h*
Gestion des angles à 90°	Incluse
Profilé de finition	Inclus
Coloris	Gris anthracite RAL7016 Noir RAL9005 Thermolaquage texturé
Hauteurs	124 cm / 184 cm / 234 cm / 300 cm

**Résistance au vent pour une clôture de hauteur 1m80 scellée*

Poteau en alu ACCESS 60x70 mm

Section	60x70 mm
Épaisseur d'aluminium	1,6 à 2,0 mm
Résistance au vent	100 km/h*
Gestion des angles à 90°	Profilé à fixer au poteau
Profilé de finition	Inclus
Coloris	Gris anthracite RAL7016 Noir RAL9005 Thermolaquage texturé
Hauteurs	124 cm / 184 cm / 234 cm

**Résistance au vent pour une clôture de hauteur 1m80 scellée*



Kit d'angle pour poteaux

Ce kit pour poteau de la clôture BOSTON permet de donner n'importe quel angle au tracé de la clôture. L'axe du pivot se clipse dans la rainure du poteau, et le pivot vient se glisser dessus.

La partie pivotante accueille les lames comme un poteau classique. Sur une rainure, il est possible de créer des angles allant de 10° jusqu'à 170°. Ainsi, le kit ne laisse aucun angle mort.

Compatible avec les 2 types de poteaux !

ACCESSOIRES

LISSE (HAUTE/BASSE)
25 x 30 x 1750 mm
Gris RAL 7016 FD1318
Noir RAL 9005 FD1937

LISSE RENFORCÉE
25 x 35 x 1750 mm
Gris RAL 7016 FD2141
Noir RAL 9005 FD2142

PROFIL MURAL
28 x 24 x 1900 mm (2 pcs)
+ 12 VIS 4,8 x 16 mm **+ BOUCHONS**
Gris RAL 7016 FD1278
Noir RAL 9005 FD1937

PLATINE INOX
120 x 120 x 200 mm
Cache gris RAL 7016 FD1530
Cache noir RAL 9005 FD1934

LOT DE 4 CONNECTEURS POUR LISSE
FD1309

ENTRETOISES NYLON 15MM
66 pièces
Gris RAL 7016 FD1653
Noir RAL 9005 FD1925

ENTRETOISES NYLON 10MM POUR RHOMBUS 44 pièces
Gris RAL 7016 FD1643
Noir RAL 9005 FD1924

LOT DE 3 RENFORTS EN ALUMINIUM POUR CLÔTURE COMPOSITE
FD1388

SOUBASSEMENT BETON

CLÔTURE EN PANNEAUX RIGIDES

Autres RAL disponibles sur commande.

Diamètre du fil pour un panneau en système DUPLEX : 5,0 [mm]
Dimension des mailles simples : 55x200 [mm]
Dimensions des petites mailles : 55x200 [mm]
Largeur du panneau : 2500 [mm] (46 fils)
DIMENSIONS DISPONIBLES ⬇⬇

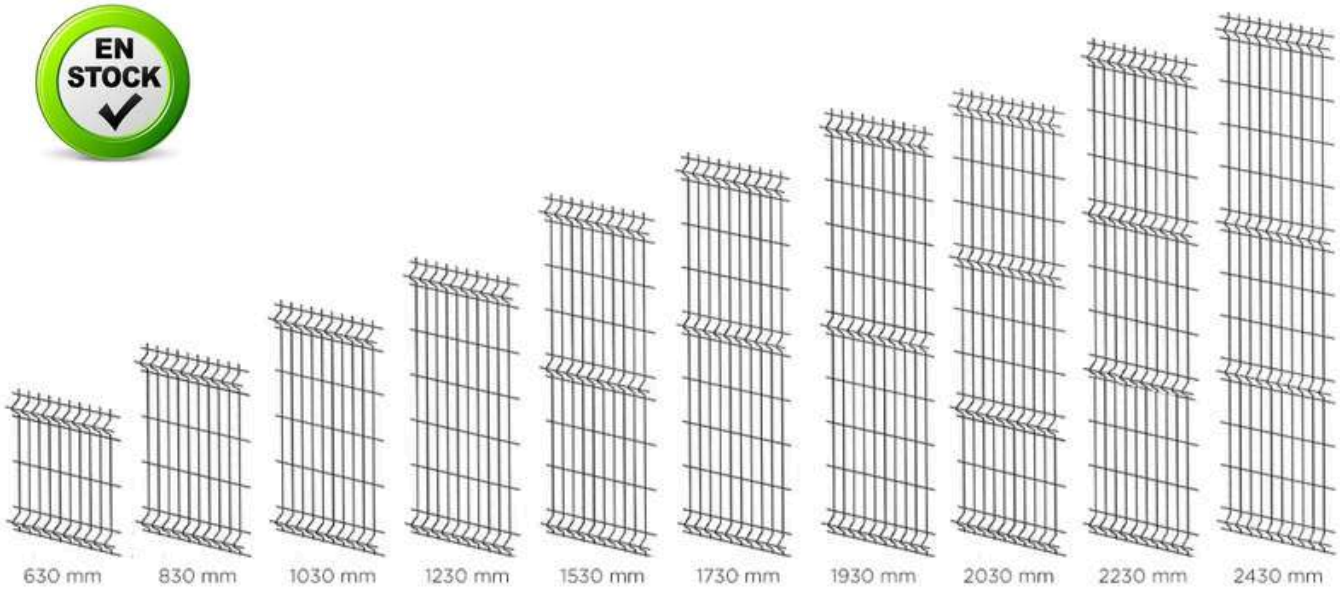

PANNEAUX OCCULTABLES / ADAPTATION DE SOUBASSEMENTS POSSIBLES
A VOIR PAGES

VEGA 2D

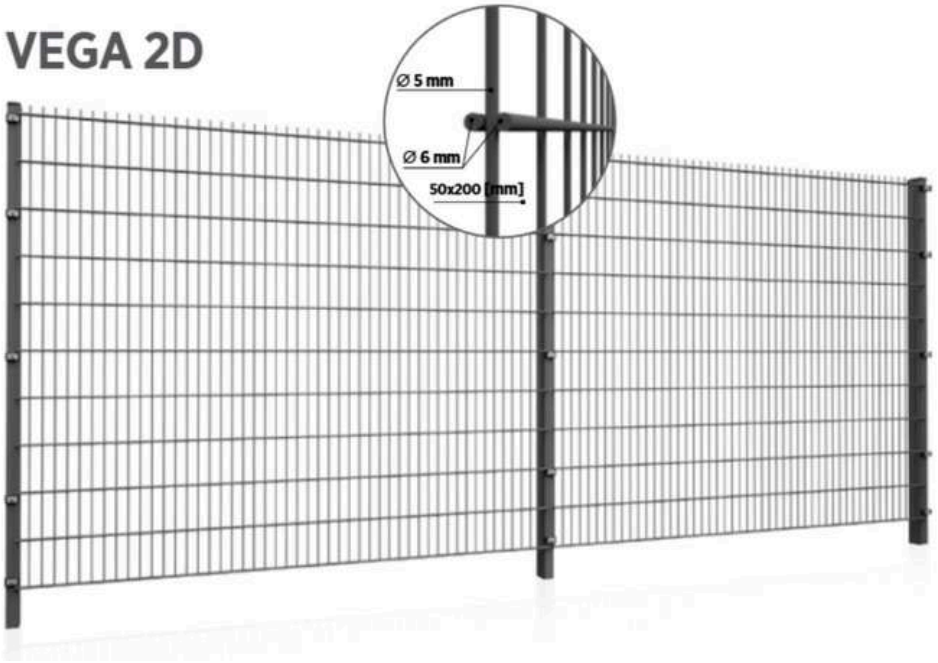

10 ans de garantie

Autres RAL disponibles.

Diamètre des fils doubles horizontaux pour le panneau dans le Système Duplex : 6 [mm]
Diamètre du fil simple vertical pour le panneau dans le Système Duplex : 5 [mm]
Diamètre des mailles simples : 50x200 [mm]
Largeur du panneau : 2500 [mm] (51 fils)

SUR COMMANDE

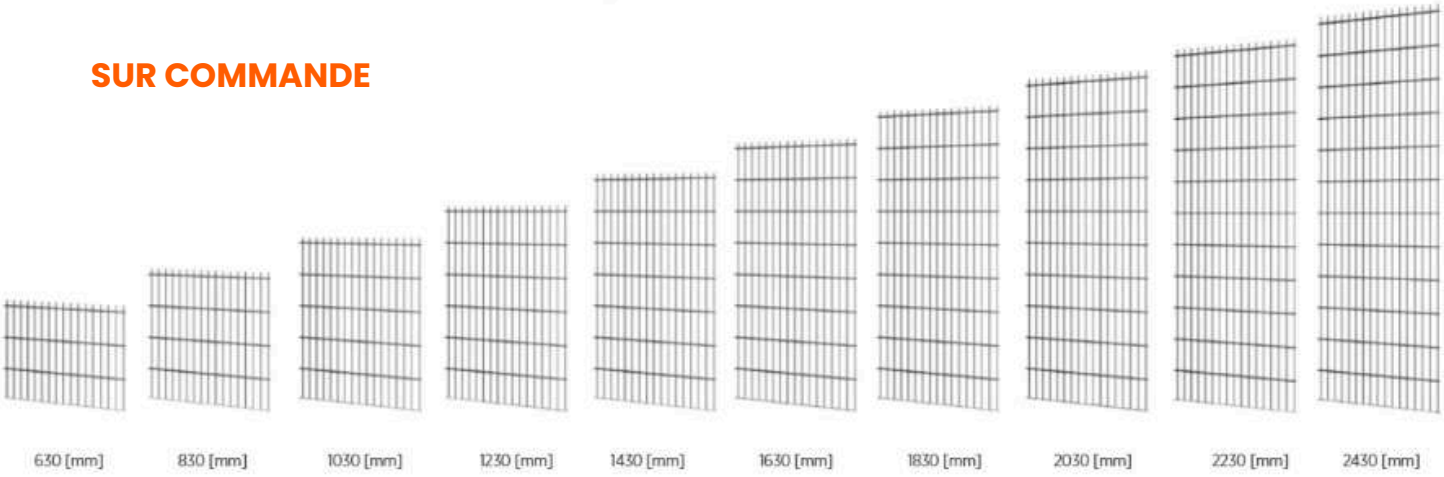

VEGA 2D Super

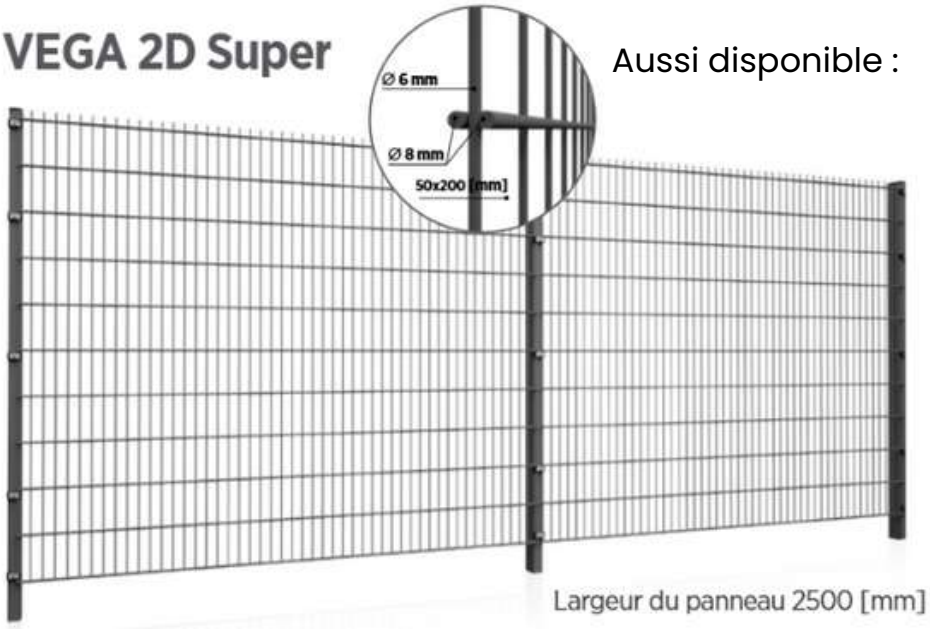

Aussi disponible :

Autres RAL disponibles.

POTEAUX DE CLOTURE

Les atouts du poteau Periclip :

• Liaison panneau/ poteau à l'aide de clips acier
• Possibilité de mettre une visserie traversante & écrou auto cassant inox pour renforcer la liaison
• Possibilité de positionner une plaque de soubassement béton dans la feuillure du poteau
• Pose sur platine
• Remplacement facile des panneaux en cas de dégradation

LE BEST-SELLER



Gamme des couleurs

Traitement : acier pré-galvanisé suivant norme NEN-EN-ISO 10204 et plastifié suivant norme NEN-EN 15773.

RAL 6005 vert mousse	RAL 7016 gris anthracite	RAL 9005 noir

Autres couleurs sur demande.

Le Poteau Periclip est destiné à des panneaux en :

Treillis soudé simple fil 55 x 200 VEGA B, Treillis soudé double fil 50 x 200 VEGA 2D et Treillis soudé double fil 50 x 200 VEGA 2D SUPER avec une pose par clip acier.

Disponibles dans les hauteurs :

1700/2000/2200/2500/3000 [mm]

Options :

• Clip acier
• Pince PERICLIP
• Goujons d'ancrage
• Cache écrou
• Platine en acier

Autres solutions disponibles sur commande :

Système **BETA**
Poteau en profilé 60x40x1,5 [mm], poteau h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. Le poteau est équipé de bouchons en matière plastique et possède des trous facilitant le montage.

Système **OMEGA 48**
Poteau rond. Section du poteau 48,3 [mm].
Le poteau est équipé de bouchons en matière plastique

Système **OMEGA**
Poteau en profilé 60x40x1,5 [mm], poteau h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. Le poteau est équipé de bouchons en matière plastique

Système **DELTA S**
Poteau en profilé 60x40x1,5 [mm], poteau h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. Les poteaux sont équipés d'un bouchon en matière plastique et d'éléments de suspension pour panneaux qui sont eux-mêmes équipés de logements filetés de vis.

Béton sans malaxage pour la réalisation de petits scellements : piquets de clôtures, étendoirs, bancs, supports de boîtes aux lettres, panneaux signalétiques...
Sacs de 25kg

Prêt en 3 étapes !

1 - Creuser un trou - Humidifier
2 - Verser le béton - Positionner l'objet
3 - Verser l'eau - 3,5 L par sac

Mortier en poudre gris foncé prêt à gâcher, constitué de liant hydraulique et de granulats calibrés.

Utilisé pour les petites réparations, les scellements rapides (volets, gonds, crochets), scellement de mobilier urbain, les joints et rebouchage de saignées.
Sacs de 25kg

ACCESSOIRES PANNEAUX RIGIDES

KIT D'OCCULTATION AKIDO

Garantie 15 ans

Simple et rapide à poser

Les caractéristiques :
- Bois composite plein de haute qualité - Garantie de 15 ans
- 4 hauteurs disponibles : 1m23 / 1m53 / 1m73 / 1m93
- Adapté aux panneaux de 2m50 de large
- Un entretien inexistant pour une tranquillité garantie
- 4 coloris à l'effet brossé naturel - GRIS/BRUN/BEIGE/ARGENT

La composition du KIT :
- 43 lattes intermédiaires, largeur 48mm
- 6 lattes d'extrémité : 2x largeur 30mm, 2x largeur 38mm et 2x largeur 48mm
- Lisses hautes et basses en aluminium 2m50 de large

Les lattes se glissent dans les mailles du treillis soudé. Pas de clips, ni agrafes, ni vis !

EN STOCK

Différents tressages possibles :

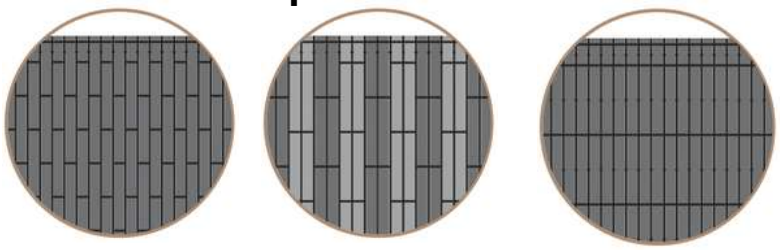

SOUBASSEMENTS BETONS

Coloris disponibles :

Les atouts :
- Facilite l'entretien des abords de la clôture
- Assure une plus grande protection en partie basse
- Peut être enterrée pour éviter le passage des animaux
- Permet de gérer les dénivelés sur les terrains en pente
- Simplifie l'installation des occultants sur la clôture
- Apporte de l'esthétisme à la clôture

Les caractéristiques :
- Matériau : béton armé teinté dans la masse
- Hauteurs : 25 cm, 35 cm ou 50 cm
- Finition : 1/2 chaperon ou droite
- Adapté au poteaux Periclip

EN STOCK

SOUBASSEMENTS COMPOSITE

Alternative idéale aux soubassements béton. Beaucoup plus léger, ils permettent une mise en œuvre aisée et un gain de temps pour la pose.

Caractéristiques :
- Longueur : 2530mm
- Hauteur : 228mm (superposables)
- Épaisseur : 38mm
- Finition : Effet brossé pour un rendu naturel
- Renforts en acier galva inclus
- Garantie 10 ans
- Entretien : Nettoyeur haute pression
- Bois composite naturel
- Montage simple
- Nécessite aucune tranchée
- Leger et robuste
- Poids : 13,8 kg

PORTAILS / PORTILLONS

GAMME MODEST

10 ans de garantie

Autres RAL disponibles.

• Les portails et portillons Modest sont une solution systémique destinée à l'habitation et à l'industrie. L'ensemble du portail/portillon comprend les poteaux porteurs et le jeu de charnières/serrures.

• Les portails et les portillons Modest peuvent être utilisés avec les panneaux treillis Vega B et les poteaux. Les rainures du remplissage du portail, du portillon et des panneaux de clôture sont situées à une même hauteur, formant une ligne harmonieuse de l'enclos.

• La structure du portail et du portillon est adaptée au remplissage des panneaux treillis Vega B. Le panneau est soudé à la construction. Disponibles dans deux sens d'ouverture : droit vers l'intérieur (PW) ou gauche vers l'intérieur (LW).

• Les portails et les portillons sont protégés contre la corrosion par le système DUPLEX : galvanisation à chaud et revêtement de peinture polyester.

• Une caractéristique de ces produits est la simplicité, assurant une installation rapide et facile.

H (mm) ⬇	PORTILLON L =		PORTAIL A 2 VANTAUX L=		
	1000	1200	3000	3500	4000
1030	STOCK	STOCK	COMMANDE	COMMANDE	COMMANDE
1230	STOCK	STOCK	COMMANDE	COMMANDE	COMMANDE
1530	STOCK	STOCK	COMMANDE	COMMANDE	COMMANDE
1730	STOCK	STOCK	COMMANDE	COMMANDE	COMMANDE
2030	STOCK	STOCK	COMMANDE	COMMANDE	COMMANDE

Aussi disponible en version coulissant autoportant sur commande.

GAMME GARDIA

10 ans de garantie

Autres RAL disponibles.

• Les portails et portillons GARDIA sont une solution systémique destinée à l'habitation et l'industrie. L'ensemble du portail/portillon comprend les poteaux porteurs et le jeu de charnières/serrures LOCINOX.

• La protection contre la corrosion est assurée par le système Duplex: galvanisation à chaud + revêtement de polyester.

• Le battant du portail ou du portillon est rempli d'un panneau à treillis Vega 2D de 6/5/6 de diamètre des barreaux ou d'un panneau à treillis Vega 2D Super 8/6/8.

• Le panneau à treillis est intégré à la structure par soudage

Large amplitude d'ouvertures* :

DIMENSIONS DU POTEAU DU PORTAIL ET DU PORTILLON		
	Larg. du portail [mm]	Larg. du portillon [mm]
Poteau en profilé de **80x80 mm**	2000 - 2500	1000 - 1250
Poteau en profilé de **100x100 mm**	3000 - 4000	1500 - 2000
Poteau en profilé de **120x120 mm**	4500 - 5500	-
Poteau en profilé de **160x160 mm**	6000 - 8000	-

*largeur d'ouverture = passage libre entre poteaux
Aussi disponible en version coulissant autoportant.

GAMME BASTION

10 ans de garantie

Autres RAL disponibles.

• Le système de portails et portillons BASTION a été conçu en tant qu'une solution de design spécial pour toute activité industrielle et surtout là où entrent en jeu la simplicité de forme et la fonctionnalité.

• Le kit comprend des poteaux porteurs et un set charnières-serrures.

• BASTION offre trois sortes de remplissages à votre choix : barreaudage en profilé 25x25 mm, 25x25 Caro, 18x30, tube phi 25 mm, panneau à treillis VEGA B vissé à la structure ou panneau à treillis VEGA 2D Super vissé ou soudé à la structure.

• Grâce à un large choix d'options supplémentaires et de dimensions, BASTION est une solution polyvalente prête à être utilisée sans éléments supplémentaires

• Les portails battants appartenant au système BASTION sont disponibles en version à manœuvre manuelle ou motorisée.

• Ils sont munis du marquage CE attestant la conformité du produit avec la norme PN EN 13241-1.

• Les portillons BASTION peuvent être équipés d'une serrure standard avec cylindre ou d'une serrure électromagnétique.

• Dimensions possibles sur mesure : L=800 à 1350 mm - H=1000 à 2400mm Portillon / L=jusqu'à 10 000mm - H=1400 à 2400 mm Portail

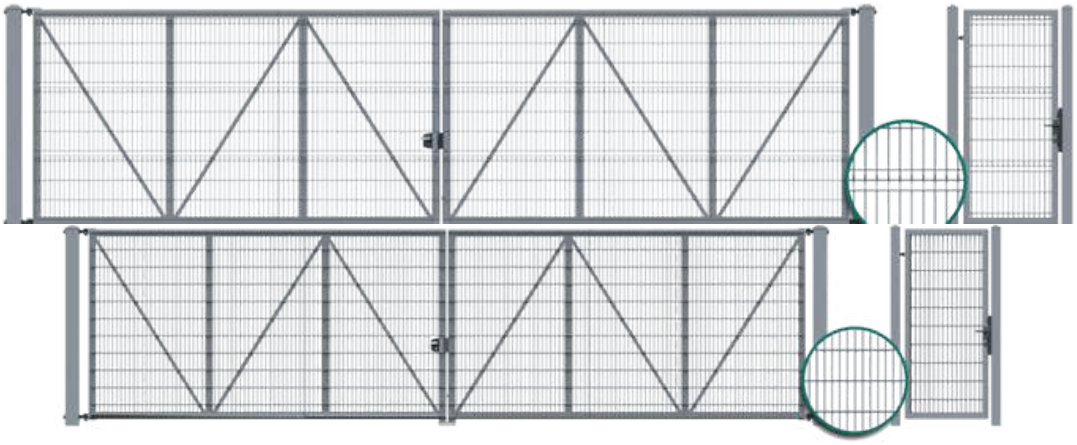

MODELE PI 95 MANUEL ET AVEC MOTORISATION

10 ans de garantie

Destiné à la fermeture de passages d'une largeur allant jusqu'à 7 mètres

Caractéristiques :

• rail 95 x 85 mm,
• double rail de guidage pour le portail manuel,
• butée de fermeture munie d'une pince,
• support arrière stabilisant le vantail ouvert (selon la largeur du portail),
• motorisation située dans le poteau avec fermeture sous forme de capuchon,
• possibilité de réalisation avec motorisation externe.
• Disponible dans tous les RAL

MODELE PI 130 MANUEL ET AVEC MOTORISATION

10 ans de garantie

Destiné à la fermeture de passages d'une largeur allant jusqu'à 9 mètres

Caractéristiques :

• rail 200 x 155 mm,
• triple rail de guidage pour le portail manuel,
• double butée de fermeture munie d'une pince,
• support arrière stabilisant le vantail ouvert,
• motorisation située dans une armoire (petite ou grande),
• possibilité de réalisation avec motorisation externe.
• Disponible dans tous les RAL

MODELE PI 200 MANUEL ET AVEC MOTORISATION

10 ans de garantie

Destiné à la fermeture de passages d'une largeur allant jusqu'à 16 mètres

Caractéristiques :

• rail 200 x 155 mm,
• triple rail de guidage pour le portail manuel,
• double butée de fermeture munie d'une pince,
• support arrière stabilisant le vantail ouvert,
• motorisation située dans une armoire (petite ou grande),
• possibilité de réalisation avec motorisation externe.
• Disponible dans tous les RAL

REMPLISSAGES POSSIBLES

Remplissage barreaudé, profilé de 25x25

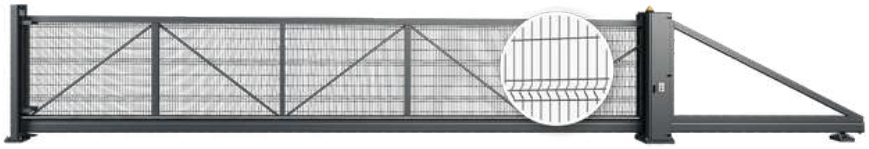

Remplissage en panneaux à treillis VEGA B (remplissage vissé à la structure)

Remplissage en panneaux VEGA 2D Super (panneau vissés)

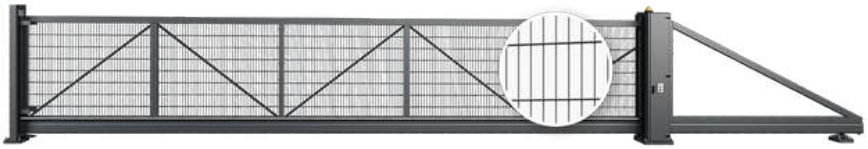

Remplissages barreaudés en profilés tubulaires 25 mm (soudés à la structure)

Remplissage barreaudé en profilés 25x25 mm Caro (soudés à la structure)

Remplissage barreaudé en profilés 30x18 mm (soudés à la structure)

Remplissage horizontal en tôle AW.10.228 avec vide entre panneaux de 20 [mm]

Remplissage horizontal («persienne») en tôle profilée d'une épaisseur de 0,75 [mm] AW.10.229

Remplissage AW 10.77. remplissage barreaudé avec tubes ronds, diamètre ø 25

AUTOMATISMES

Un large choix d'automatismes en fonction des dimensions du portail et de sa destination. L'offre comprend les automatismes de puissance, vitesse et intensité d'utilisation différentes.

Tous les portails motorisés présentés dans l'offre WIŚNIOWSKI sont labellisés CE attestant la conformité des produits avec la norme PN EN 13241-1.

Nous proposons l'option d'encastrement de l'automatisme dans le poteau, une armoire basse ou haute. Cela garantit le fonctionnement et la commande de la motorisation fiables et sans problèmes. L'encastrement constitue aussi une protection anti-vol éprouvée

Version Automatik 1 :

• Actionneur
• Centrale de commande
• Récepteur radio
• Émetteur de commande à distance pour motorisation
• Lampe de signalisation
• Antenne extérieure
• Cellules photoélectriques
• Contacteur à clé muni d'un bouton d'arrêt d'urgence STOP
• 3 barres palpeuses de sécurité
• Système de transmission du signal depuis la barre palpeuse de sécurité installé sur le vantail

Version Automatik 2 :

• Actionneur
• Centrale de commande
• Récepteur radio
• Émetteur de commande à distance pour motorisation
• Lampe de signalisation
• Antenne extérieure
• Cellules photoélectriques
• Contacteur à clé muni d'un bouton d'arrêt d'urgence STOP
• 5 barres palpeuses de sécurité
• Système de transmission du signal depuis la barre palpeuse de sécurité installé sur le vantail

Version Totmann/Homme mort :
(manipulé avec un contacteur à clé)

• Actionneur
• Centrale de commande
• Lampe de signalisation
• Contacteur à clé muni d'un bouton d'arrêt d'urgence STOP

MODELES WI 120 ET 200 MANUEL ET AVEC MOTORISATION

10 ans de garantie

Rail du portail dont la largeur jusqu'à 10 [m]

Rail renforcé du portail dont la largeur est au dessus de 10 [m]

Les portails coulissants sur rail au sol sont des constructions en profilés d'acier fermés. La partie inférieure du portail est renforcée par une poutre à laquelle sont fixées les roulettes. Le portail se déplace sur un rail de roulement monté au sol. Le vantail avec remplissage systémique. Le portail en version manuelle ou automatique (motorisée).

Plage de dimensions des portails WI 200 et WI 120 :

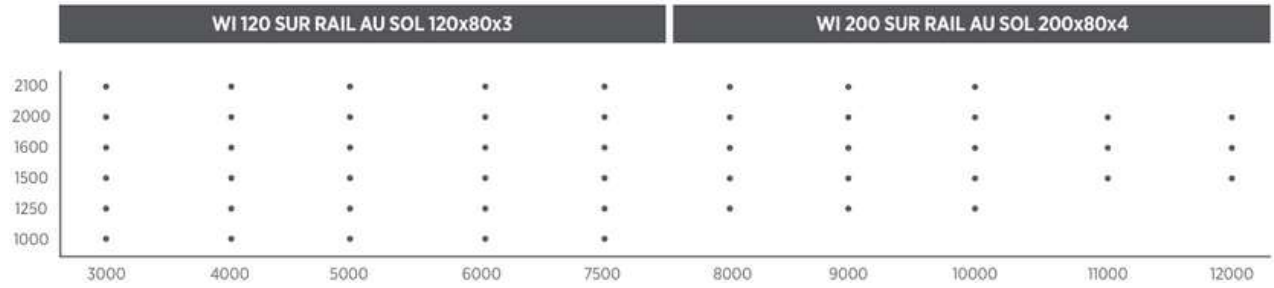

REMPLISSAGES POSSIBLES

Barreaudage - Profilés Caro 25x25mm, 18x30mm, 25x25mm



Panneaux Vega B vissés à la structure

Panneaux Vega 2D Super vissés à la structure

Panneaux Vega 2D Super soudés à la structure

Mêmes automatismes disponibles que les portails de la gamme PI

NOUVEAUTÉ

Remplissage AW 10.77. remplissage barreaudé avec tubes ronds, diamètre ø 25

La gamme WI est uniquement disponible en motorisation externe

NOUVEAUTÉ

Remplissage avec panneaux à treillis VEGA Security. (vissés à la structure)

MODELE V-KING

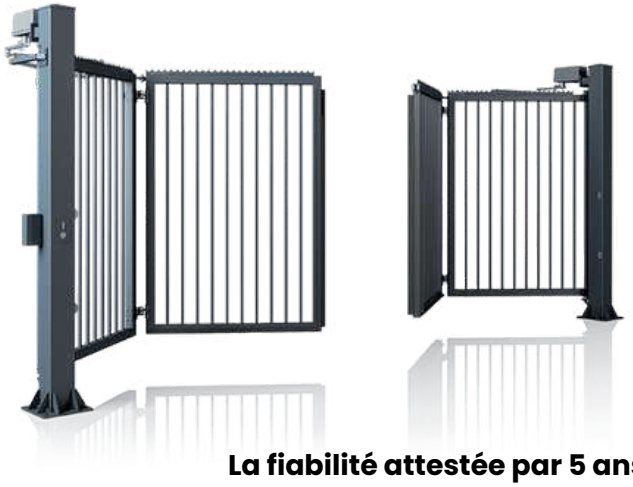

Garantie 500 000 cycles.

La fiabilité attestée par 5 ans de garantie sur un produit complet.

La sécurité d'utilisation de ce portail ultramoderne et rapide est assurée par la mise en œuvre de nombreux systèmes de sécurité : l'équipement standard comprend 2 sets de cellules photoélectriques, 10 barres palpeuses de sécurité, deux interrupteurs d'arrêt d'urgence, une lampe d'avertissement LED. Possibilité d'équiper les portails à posteriori de barrières optiques à rayons infrarouges supplémentaires et de rideaux lumineux. Tout cela pour que le portail puisse fonctionner sans surveillance supplémentaire dans les conditions de circulation plus élevée de voitures ou de piétons.

Le portail V-King est disponible en version à un vantail ou à deux vantaux. Le portail permet de fermer le passage libre jusqu'à 10 m de largeur et 2,5 m de hauteur.

Les automatismes avec une transmission à bain d'huile dédiés à l'usage intensif se caractérisent par une fiabilité élevée et un fonctionnement élégant - vitesse d'ouverture réglable à partir de 1 m/s. La fiabilité de l'automatisme a été confirmée dans les conditions d'utilisation réelles.



Remplissage en panneaux à treillis VEGA B (remplissage vissé à la structure)

NOUVEAUTÉ

Remplissage AW 10.77. remplissage barreaudé avec tubes ronds, diamètre ø 25



Remplissages barreaudés en profilés tubulaires 25 mm (soudés à la structure)

Autres remplissages disponibles, nous consulter.

MODELE TRAFFIC

Garantie 200 000 cycles.

Les portails rapides Traffic sont une solution conçue pour les utilisateurs qui apprécient la rapidité d'utilisation, la fiabilité et la sécurité du produit.

Une vitesse de travail de 0,6 m/s et même 250 cycles par jour est une combinaison de caractéristiques qui, dans certaines situations, sont une condition nécessaire.

Les portails fonctionneront bien dans des endroits tels que les lotissements, les parkings, les centres logistiques.

Les portails Traffic sont certifiés CE, confirmant la conformité du produit aux directives de la norme PN EN 13241-1;

Disponibles dans les modes Totmann (Homme mort) et Automatik.

POUTRE COULISSANTE MOTORISEE SLIDER

Rail de roulement

Les poutres coulissantes motorisées SLIDER sont installées autour des bâtiments publics et privés.
Slider représente une excellente alternative à une barrière de sécurité levante.
Son avantage est une construction durable.
Slider peut être utilisée avec succès dans les parkings gardés, les écoles, les jardins d'enfants, les marchés, partout où une protection du périmètre est nécessaire.

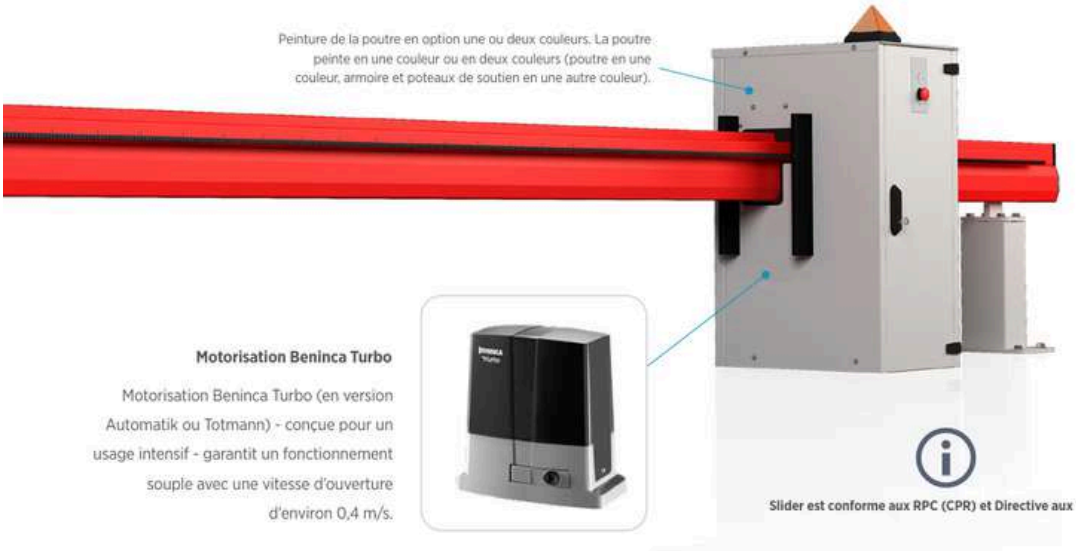

Motorisation Beninca Turbo

Motorisation Beninca Turbo (en version Automatik ou Totmann) - conçue pour un usage intensif - garantit un fonctionnement souple avec une vitesse d'ouverture d'environ 0,4 m/s.

Slider est conforme aux RPC (CPR) et Directive aux Machines

50 mil. CYCLES
GARANTIE DU FABRICANT

5 ANS
GARANTIE ANTI-CORROSION

Plage dimensionnelle des poutres Slider

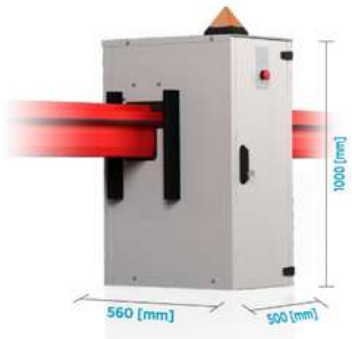

	VERSION TOTMANN/ HOMME MORT	VERSION AUTOMATIK
ÉQUIPEMENT STANDARD		
MOTEUR	☑	☑
CENTRALE DE COMMANDE	☑	☑
RÉCEPTEUR RADIO	–	☑
ÉMETTEURS DE COMMANDE À DISTANCE POUR MOTORISATION – 2 PCS	–	☑
LAMPE DE SIGNALISATION	☑	☑
ANTENNE EXTÉRIEURE	–	☑
BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE STOP	☑	☑
BARRES PALPEUSES DE SÉCURITÉ (AUTOMATIK).	–	☑
SYSTÈME DE TRANSMISSION DU SIGNAL À PARTIR DE LA BARRE PALPEUSE MONTÉE SUR LA POUTRE.	–	☑
DIRECTIVES ET NORMES	POUTRES COULISSANTES SLIDER POSSEDENT LE MARQUAGE CE CONFORME À LA DIRECTIVE 2006/95/EC; 2004/108/EC SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION ET ELLES RÉPONDENT AUX DISPOSITIONS DE LA NORME EN 13241-1.	
*) NÉCESSITÉ D'UTILISER DES MODULES SUPPLÉMENTAIRES.	☑ ÉQUIPEMENT STANDARD • OPTION SUPPLÉMENTAIRE – NON DISPONIBLE.	

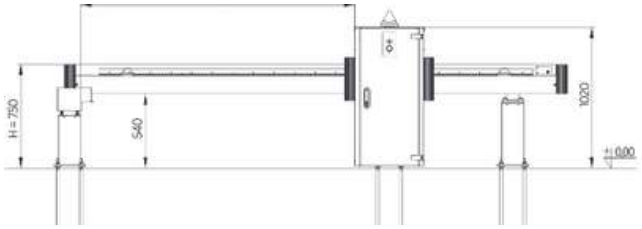

So – largeur entre poteaux – dimension de commande
H – hauteur au dessus de la poutre – dimension standard fixe

SEGMENTS INDUSTRIELS

Cette forme simple des segments accompagnés d'une gamme de portails et portillons crée un ensemble cohérent et fonctionnel. Ils redonnent un aspect moderne et représentatif à la fois à un espace clôturé. Disponibles en plusieurs dimensions type ou conçus et réalisés selon les besoins sur la base d'une plage de dimensions concernée.
Jusqu'à 10 ans de garantie anti-corrosion sur les portails protégés par le système de peinture par pulvérisation DUPLEX.

OPO 201 :
Les segments OPO 201 sont des segments industriels de profilés tubes carrés 20 x 20 [mm] soudés à travers aux traverses de profilés tubes carrés 40 x 30 [mm].
Hauteur maximale des segments : 2 [m].
Possibilité de fixation au poteau systémique en acier ou au poteau maçonné

OPO 251 :
Les segments OPO 251 sont des segments industriels de profilés tubes carrés 25 x 25 [mm] soudés en superposé aux traverses de profilés tubes carrés 40 x 27 [mm].
Hauteur maximale des segments : 2 [m].
Possibilité de fixation au poteau systémique en acier ou au poteau maçonné.

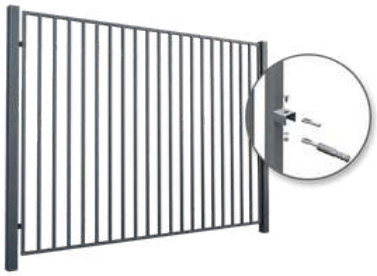

OPZ 252 :
Les segments OPZ 252 sont des segments industriels de profilés tubes carrés 25 x 25 [mm] soudés à l'intérieur du cadre de profilés tubes carrés 40 x 40 [mm].
Hauteur maximale des segments : 2,4 [m].
Possibilité de fixation au poteau systémique en acier ou au poteau maçonné.

OPZH 253 :
Les segments OPZH 253 sont des segments industriels de profilés tubes 25x25 [mm] soudés en superposé aux traverses de profilés tubes carrés 40x27 [mm].
Hauteur maximale des segments : 2,4 [m].
Possibilité de fixation au poteau systémique en acier ou au poteau maçonné.

OPR 25 :
Les segments OPR 25 sont des segments industriels de profilés tubes carrés fi 25[mm] soudés en superposé aux traverses de profilés tubes carrés 40x27 [mm].
Hauteur maximale des segments : 2,4 [m].
Possibilité de fixation au poteau systémique en acier ou au poteau maçonné.

OPC 25 :
Les segments OPC 25 sont des segments industriels de profilés tubes 25 x 25 [mm] Caro soudés en superposé aux traverses de profilés tubes carrés 40x27 [mm].
Hauteur maximale des segments : 2,4 [m].
Possibilité de fixation au poteau systémique en acier ou au poteau maçonné.

OP 318 :
Les segments OP 318 sont des segments industriels de profilés tubes 18x30 [mm] soudés en superposé aux traverses de profilés tubes carrés 40x27 [mm].
Hauteur maximale des segments : 2,4 [m].
Possibilité de fixation au poteau systémique en acier ou au poteau maçonné.

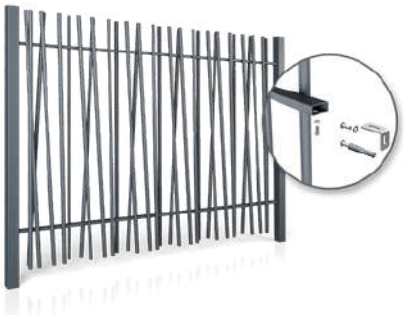

AW 10.77 :
Le remplissage barreaudé avec tubes ronds, diamètre ø 25, est disponible comme remplissage systémique pour les portails coulissants/ autoportants PI, pour les portails Bastion et les portillons, et comme remplissage pour les segments de clôture.
La hauteur maximale des segments : 2,4 [m]. Possibilité de le monter à un poteau systémique en acier ou à un poteau maçonné.

NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

GAMME CLÔTURES RESIDENTIELLES

10 ans de garantie

MODELES ALU

Découvrez 9 nouveaux modèles dans nos collections : HOME INCLUSIVE, MODERN et CLASSIC. Dispositions horizontales et classiques – verticales. Des modèles garantissant l'intimité et des modèles transparents et ouverts à l'environnement.
La systématicité des clôtures en aluminium vous permettra l'adaptation facile de tous les éléments : portails, portillons, poteaux, multibox et segments à chaque projet. L'automatisation et les options intelligentes constituent une ouverture et fermeture confortable de la propriété.

Quelques uns des modèles disponibles ⬇⬇

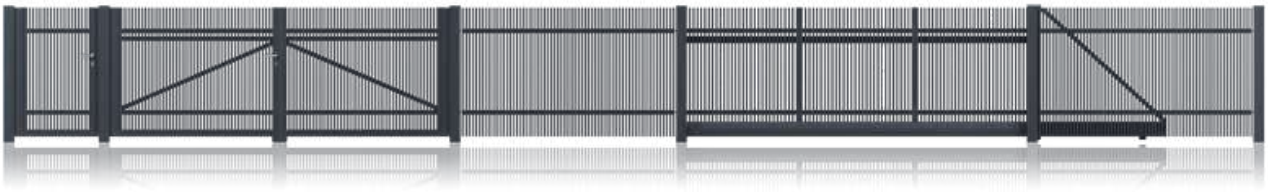

CLASSIC AW.AL.00 Réalisation : profilés verticaux 20 x 40

HOME INCLUSIVE AW.AL.202
Réalisation: profilés disposés à la persienne (inclinés)
Options disponibles : Lames décor

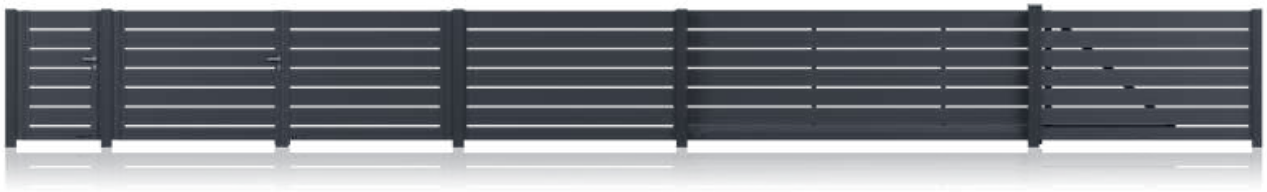

MODERN AW.AL.100 Réalisation : panneau 200 mm

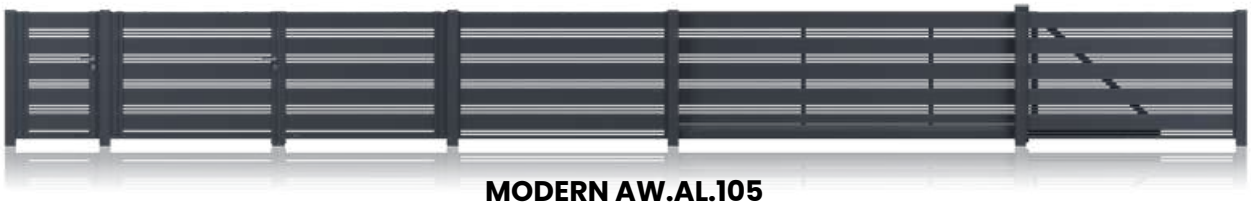

MODERN AW.AL.105
Options disponibles : décor

MODELES ACIER GALVA

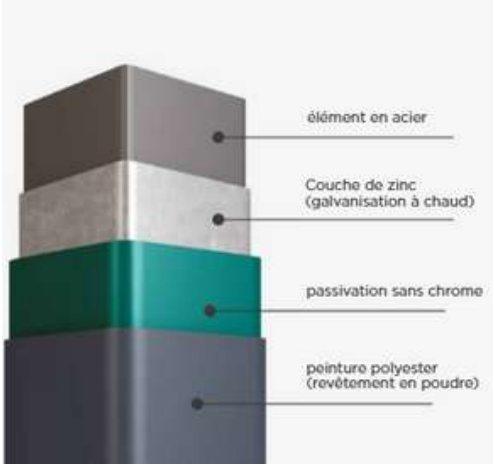

Les clôtures WIŚNIOWSKI sont fabriquées dans le matériau le plus durable - l'acier - et protégées contre la corrosion par galvanisation à chaud et revêtement en poudre dans le cadre du système DUPLEX.
Nous contrôlons le processus à chaque étape et garantissons la meilleure qualité possible. Nous le confirmons par une **garantie anticorrosion de dix ans** pour les éléments de clôture en acier

La systématicité des clôtures de notre gamme vous permettra l'adaptation facile de tous les éléments : portails, portillons, poteaux, multibox et segments à chaque projet, et ce, pour obtenir une clôture unie.

Quelques uns des modèles disponibles ⬇⬇

GAMME HOME INCLUSIVE

ACIER AW.**10.228** (avec dégagement)

ACIER AW.**10.229**

GAMME MODERN

ACIER AW.**10.108** Réalisation : 70x20 mm, tôle pleine, tôle perforée : Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16

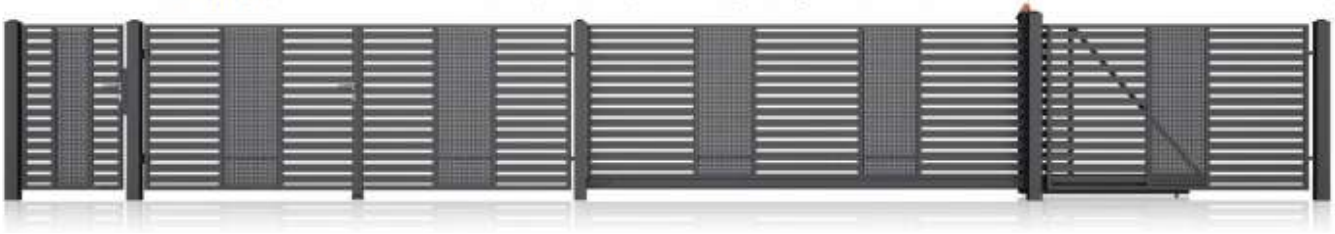

GAMME LUX

ACIER AW.**10.56** Realisation: barres d'acier de 14 x 14 [mm].

+ De 70 Modèles pour trouver votre bonheur..
N'attendez plus et regardez notre catalogue dédié !

Tous nos modèles sont disponibles en portail coulissants, battants, portillons et éléments de clôtures.
Certains modèles à profilés fermés sont disponibles en version Portail Pilant

Notre gamme de clôture se distingue par ses caractéristiques

Une motorisation dans le poteau !

Un automate situé dans le pilier du portail est la seule solution de ce genre sur le marché.
Au lieu des équipements externes, qui sont souvent la proie des voleurs et qui diminuent les valeurs esthétiques des clôtures, il est préférable de commander une porte avec automatisme intégré.
En cas de coupure de courant, vous pouvez facilement débloquer l'automate et ouvrir la porte manuellement.

Motorisation dans le pilier AWSo2018 Pro :
• monté dans un pilier de 120x120 mm de section
• son couvercle protège l'entraînement contre les facteurs atmosphériques, les dommages mécaniques et le vol
• le levier d'ouverture du couvercle débloque simultanément le mécanisme et, une fois le couvercle levé, il permet l'accès à l'entraînement

Disponible également en option avec entraînement externe.

Une structure coulissante AUTOPORTANTE / absence de rail au sol

Une structure autoportante, l'ensemble porteur est ancré dans la fondation au moyen des vis de fondation.

Le battant se déplace quelques centimètres au dessus du sol, de sorte que rien ne le bloque

En fonction du modèle, le remplissage est constitué de profilés en acier ou de barres

Le rail porteur est fixé au battant de la porte.
Le rail de glissement est fabriqué sans déchets à partir de la tôle galvanisée - ce processus unique de production de l'un des éléments les plus importants d'une porte coulissante garantit son fonctionnement efficace, aisé et silencieux.

Ensemble de glissement dans le rail - 95x85 [mm], un portail peut être montée sur deux ou trois vis de montage

Une solution de Portails Pliants

Le portail pliant est une solution parfaite dans les endroits où l'encombrement est réduit.
Il s'ouvre jusqu'à 2 fois plus vite qu'un portail à double battant de même largeur.
Il est conforme aux normes CPR et MD, ce que nous confirmons par le marquage CE.
Il peut être installé sur des poteaux en acier et en béton, en choisissant l'un des modèles en structure fermée des collections : CLASSIC, LUX, MODERN dans des largeurs de 3 à 6 mètres.
Ce portail est disponible **uniquement en version motorisée.**

GAMME DE TOTEM MULTIBOX

MultiBox - un poteau unique en son genre

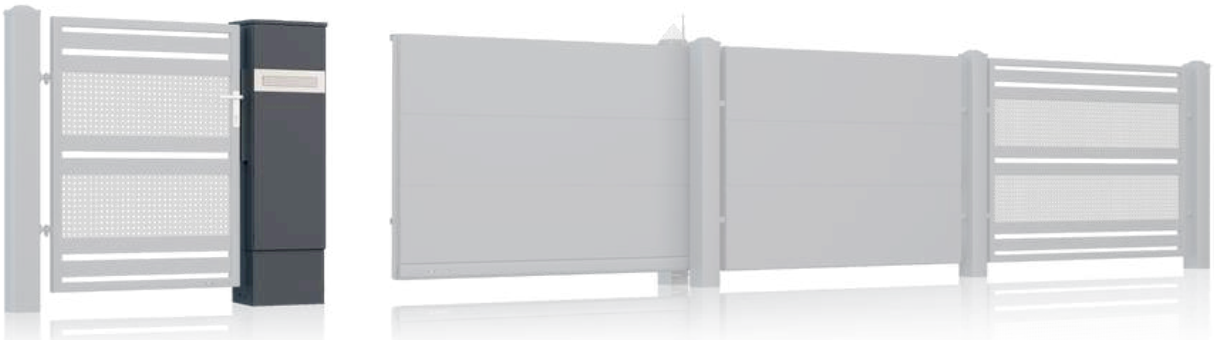

Le **MultiBox** - le premier poteau de clôture fonctionnel, intègre votre boîte aux lettres et dispose d'une **option PASSE COLIS sécurisé !**
Le MultiBox cache une structure solide, qui permet de l'utiliser comme poteau de réception pour le portail et le portillon, ce qui donne à votre clôture une apparence homogène et harmonieuse.
Le style du poteau MultiBox a été conçu de manière à s'harmoniser en douceur avec tous les modèles de portails et de clôtures.
Il est également disponible dans une pleine palette de couleurs RAL et Home Inclusive.

Option de la réalisation

Totem MultiBox 450x300 est disponible en option avec 1, 2 ou 3 passe-lettres - avec un accès indépendant du côté de la propriété et avec l'éclairage LED.
De plus, une version avec un passe-colis sécurisé intégrée au passe-lettres a été lancée.

Nouvelle variante du Totem MultiBox 500x300 combine une boîte à lettres et à colis ainsi qu'un interphone et un lecteur de codes. Grâce à lui, il n'est pas nécessaire d'aller chercher le colis directement chez le coursier ou même de le laisser entrer dans la propriété

L'harmonie est la plus haute forme de beauté. Choisissez une porte de garage, des fenêtres, ainsi que la porte d'entrée et la clôture dans la gamme de **coloris Home Inclusive™**, qui les réunira dans un seul design et une seule couleur. Faites l'expérience d'une perfection qui ne se démodera jamais. Votre menuiserie et votre clôture en intégrale ? Un seul fabricant et un seul design - parce que c'est mieux quand tout répond à vos rêves, à votre maison et aux autres.

PORTES ET FENÊTRES

PORTES DE GARAGE RESIDENTIELLES

LA BASCULANTE

Les portes de garage basculantes se trouvent parmi les portes les plus populaires sur le marché.
Leur construction simple et les solutions mécaniques faciles et éprouvées assurent la fiabilité de leur fonctionnement.

LA BATTANTE

Les portes de garage battantes sont le dispositif de fermeture de garage le plus économique.

• Le bâti et le battant sont fabriqués de profilés en acier galvanisé sans barrière thermique
• Le battant est rempli de tôle en acier galvanisé - trapèze , remplissage vertical, horizontal ou oblique.
• Les éléments du bâti sont reliés entre eux au moyen de connexions vissées
• Une butée empêche tout mouvement incontrôlé dans le sens de la fermeture
• La butée des charnières - protège contre l'effondrement du battant

LA PORTE A ENROULEMENT

Toutes les portes de garage à enroulement sont équipées en standard d'un dispositif d'entraînement.

• Le tablier est en lames aluminium remplis de mousse de polyuréthane sans fréons
le profilé situé tout en bas est muni d'un joint creux en caoutchouc adhérant au sol,
• Le tablier se déplace le long des rails de guidage verticaux en aluminium et s'enroule sur un arbre de bobinage. (dissimulé dans un boitier = gain d'espace sous plafond)
• Les rails de guidage sont munis de joints brosse entraînement en standard
• Cylindre servomoteur monté dans l'arbre de bobinage

LA SECTIONELLE EN DIFFERENTS MODELES

Les portes sectionnelles UniPro et UniPro SNP sont la solution la plus confortable pour le garage.

• Les battants sont fabriqués à partir de panneaux en acier de 40 [mm] d'épaisseur, remplis de mousse de polyuréthane sans fréons
• Construction d'éléments en acier galvanisé
• Le battant se déplace le long des rails de guidage verticaux et horizontaux sous le plafond
la porte est isolée sur tout son périmètre
• Le panneau inférieur est muni d'un joint d'étanchéité adhérant au sol
• L'étanchéité entre le panneau supérieur et le linteau est assurée par un joint d'étanchéité monté sur le panneau supérieur ou fixé au linteau
• Les panneaux possèdent une protection flexible pour empêcher le coincement des doigts et du joint d'étanchéité à l'interface de deux panneaux
Disponibles en version manuelle et motorisée SOMFY IO
Disponibles en OPTION : Portillon / Hublots / Décors INOX / ...

Version UniPro SNP est produite avec ressorts dans les montants (linteau necessaire : 110[mm])

La porte UniTherm satisfait aux normes rigoureuses sur le plan de la résistance à la poussée du vent, à la pénétration de l'eau, ainsi que sur celui de la perméabilité à l'air. Les coefficients de ces paramètres influent non seulement sur la prolongation de la durée de vie du produit, mais aussi sur la préservation de ses qualités esthétiques au fil des ans.

La porte UniTherm a été créée en réponse aux besoins de la construction écoénergétique.
Elle tire pleinement avantage des propriétés thermiques du **panneau INNOVO d'une épaisseur de 60 mm** et des systèmes d'étanchéité utilisés.
Cela représente davantage d'économies d'énergie à la maison, car les pertes de chaleur sont éliminées dans les endroits les plus vulnérables du tablier de la porte.
Le coefficient de transfert thermique du panneau est de 0,33 W/m2K.

La structure unique du panneau Innovo d'une épaisseur de 60 mm permet d'obtenir d'excellents paramètres de transfert de chaleur.

Elle constitue également une base idéale pour la structure du tablier.

1.Couverture flexible entre les panneaux
2. Profilé en aluminium fixant les couvertures flexibles
3. 5 couches de tôle à l'endroit de fixation des charnières
4. Étanchement entre les panneaux
5. Charnière cachée
6.Mousse de polyuréthane

Soyez le premier, soyez PRIME

PRIME est sans égal, et sa ligne de style classique est un prélude à ce qui se trouve à l'intérieur de cette porte intelligemment conçue.

Découvrez les avantages exceptionnels de la porte unique PRIME!

L'idée était d'obtenir les meilleurs paramètres d'isolation, un effet esthétique sans pareil à l'intérieur du garage et assurer une sécurité maximale d'utilisation de la porte.

Elle reprend le panneau INNOVO de la porte UniTherm d'une épaisseur de 60 mm et ajoute les systèmes spéciaux de calfeutrement et d'étanchement, se traduisent par d'excellents paramètres d'isolation thermique de la porte et une finition sans égal !

Une telle conception du panneau permet de construire un tablier parfait, faisant de la porte PRIME un produit révolutionnaire et innovant sur le plan technologique.

habillage de l'arbre et des ressorts

habillage des rails de guidage

joues d'arbres et rails peints



double joint bas

BLACK EDITION

Habillage intérieur entièrement laqué noir.

Unique sur le marché !

PRIME disponible uniquement en version motorisé SOMFY IO

PRODUITS SIMILAIRES POUR L'INDUSTRIE AUSSI !

LA SECTIONELLE

NOMBREUX GUIDAGES DISPONIBLES

LA PORTE A ENROULEMENT

LA BATTANTE

PORTES ET FENÊTRES PVC

Fenêtre et Portes VEKA PRIMO 70
Profilé à 5 chambres
Profondeur du cadre dormant et du cadre ouvrant: 70 mm
Système équipé de 2 joints de frappe
Double vitrage 1,1 W/m2K
Coefficient de transfert thermique à partir de 1,1 W/m2K
DISPONIBLE VERSION PORTE ENTREE ET DE SERVICE

Fenêtre PRIMO 76
Profilé à 5 chambres
Profondeur du cadre dormant et du cadre ouvrant: 76 mm
Système équipé de 3 joints de frappe
Triple vitrage 0,5 W/m2K
Coefficient de transfert thermique à partir de 0,78 W/m2K

Fenêtre et Portes PRIMO 82
Profilé à 7 chambres
Largeur du cadre dormant et du cadre ouvrant: 82 mm
Système équipé de 3 joints de frappe
Triple vitrage 0,5 W/m2K
Coefficient de transfert thermique à partir de 0,76 W/m2K
DISPONIBLE EN VERSION PORTE ENTREE

HST PVC SkyMotion/ SkyMotion Max
Système coulissant à levage
Profilé à 7 chambres
Profondeur du cadre dormant: 194 mm, du cadre ouvrant: 82 mm
Système d'étanchéité de deux niveaux
Triple vitrage 0,5 W/m2 K
Coefficient de transfert thermique à partir de 0,69 W/m2 K
Disponible aussi avec seuil bas - pour la version SkyMotion

Une symétrie parfaite et un maximum de lumière sont garantis par le positionnement symétrique de la poignée avec l'option **poignée centrée**.
Disponible uniquement sur PRIMO 70

Fenêtre et Portes ALUPLAST IDEAL 4000
Profilé à 5 chambres
Profondeur du cadre dormant et du cadre ouvrant: 70 mm
Système équipé de 2 joints de frappe
Double vitrage 1,1 W/m2K
Coefficient de transfert thermique à partir de 1,1 W/m2K
DISPONIBLE VERSION PORTE ENTREE ET DE SERVICE

HST SMART SLIDE
Système coulissant à levage
Profilé à 5 chambres
Profondeur du cadre dormant: 140 mm, du cadre ouvrant: 78 mm
Système d'étanchéité de deux niveaux
Double vitrage 1.1 W/m2 K
Coefficient de transfert thermique à partir de 0,95 W/m2 K

VOLETS ROULANTS ET MOUSTIQUAIRES

BLOC BAIE

Toutes nos menuiseries sont disponibles avec **VOLETS ROULANTS manuels ou motorisés SOMFY ou BUBENDORFF (Filaire, Radio ou Solaire) avec tablier ALU isolé.**

COFFRES TUNNELS

VR TRADI SANS COFFRE

VR EXTERIEURS

VOLETS ROULANTS SOLAIRES BUBENDORFF

Bubendorff, le spécialiste du volet roulant solaire.

Seul fabriquant à maîtriser la production du volet roulant et du moteur solaire, Bubendorff démocratise cette innovation tout en offrant un niveau de qualité sans équivalent.
Vos volets roulants solaires Bubendorff sont conçus pour vous accompagner au quotidien pendant des années avec des **garantie allant de 5 à 10 ans** et bénéficient d'un **SAV à pièces détachées pendant 30 ans.**

Nous proposons également l'ajout de **moustiquaires indépendantes** pour Fenêtres et Portes Fenêtres.

ROLL-UP l'enroulable verticale
ROLL-OUT l'enroulable latérale (portes fenêtres)
PLISSBOX 31 la plissé, pour baie vitrée de grandes largeur, plus résistante. (jusqu'à 4.5M)

PANEL DE PORTES D'ENTREES PVC

L'ensemble de notre gamme de PORTES d'entrées PVC sont disponibles avec le remplissage par **panneau décoratif VEYNA** et Par **vitrages sécurité décoratif VERRISSIMA**

PORTES ET FENÊTRES ALUMINIUM

Fenêtres et Portes ALUPROF MB-79N
Profilés d'une profondeur de 79 mm (vantail de fenêtre) et de 70 mm (dormant de fenêtre ou de porte)
Ruptures thermiques de pointe augmentant la performance thermique
Structure replissant les exigences techniques applicables aux fenêtres (0,9 W/(m2K) et portes (1,3 W/(m2K),
Très bonne performance cinématique permettant de construire des fenêtres ouvrantes ou des portes étroites,
Variante MB-79US fenêtre avec ouvrant caché !

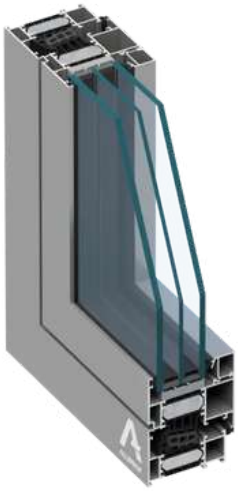

Fenêtres et Portes ALUPROF MB-86N
Profilés d'une profondeur de 86 mm (vantail de fenêtre) et de 77 mm (dormant de fenêtre ou de porte)
Ruptures thermiques de pointe augmentant la performance thermique
Structure replissant les exigences techniques applicables aux fenêtres (0,.62 W/(m2K) et portes (1 W/(m2K),
Très bonne performance cinématique permettant de construire des fenêtres ouvrantes ou des portes étroites,
Variante MB-86US fenêtre avec ouvrant caché !

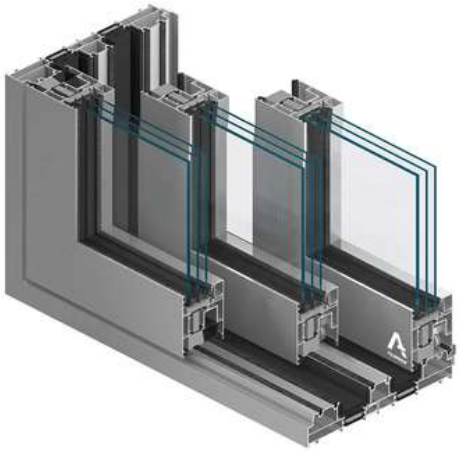

COULISSANT A LEVAGE ALUPROF MB-77HS
Système coulissant à levage
Profilé à 7 chambres
Profondeur du cadre dormant: 174 mm, du cadre ouvrant: 94, 5-105, 5 mm
Système d'étanchéité de deux niveaux
Triple vitrage 0,5 W/m2 K
Coefficient de transfert thermique à partir de 0,8 W/m2 K
Disponible aussi avec seuil bas
Des formes spéciales de joints et quincaillerie assure haute perméabilité à l'air et étanchéité à l'eau
Option de mise en place d'une motorisation intégrée « HS e-Power » dotée d'un système intelligent de détection d'obstacles et d'un interrupteur de charge
Ouverture jusqu'à 10M !

DIFFERENTS

SCHÉMA

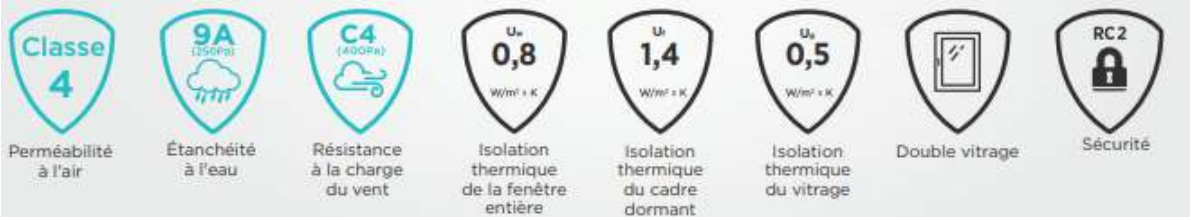

PORTES D'ENTREE WISNIOWSKI

Classe **exclusive**

10

ans **de garantie**

PORTES EN ALUMINIUM CREO

Porte en aluminium CREO avec **panneau bi-affleurant.**
Toute la surface du battant de porte est couverte à l'extérieur et à l'intérieur de tôle en aluminium de haute qualité.
Le plan du battant est aligné avec la surface du bâti, formant ainsi une devanture élégante, unie de part et d'autre.
Grâce à un remplissage spécial du battant et à la haute qualité des profilés en aluminium, le coefficient de transfert thermique Ud d'une porte CREO s'élève à 0,8 W/m2K

Un choix cornélien avec + de 40 Modèles personnalisables !

Système MB 86 SI+ :

Épaisseur de montage: 77 mm
Type de panneau: panneau bi-affleurant d'une épaisseur de 77 mm
Type de vitrage du panneau: quadruple vitrage de sécurité deux faces, d'une épaisseur de 77 mm, U=0,6 W/m2K, avec intercalaire bords chauds (warm edge) en standard
Isolation thermique: Ud à partir de 0,8 W/m2K pour une porte aux dimensions de 1400 x 2500 mm
Dimensions maximales: usqu'à 1400 x 2500 mm

Classe **premium**

5

ans **de garantie**

PORTES D'ENTRÉE MIXTE ALU-ACIER NOVA

La construction de la porte NOVA est constituée d'un **bâti en aluminium à rupture de pont thermique de 77 mm** d'épaisseur. Le battant est en tôle d'acier, rempli d'une planche de mousse PU extrudé et d'un triple vitrage.
L'équipement standard comprend une serrure automatique à trois points qui, grâce à un verrouillage en trois points simultanés, assure l'étanchéité de la baie à l'eau et au vent. Le paramètre d'étanchéité élevé permet aux portes NOVA d'être installées même dans des endroits sans auvent sans se soucier de leur durabilité.

Disponible dans de nombreuses configurations

Avec un PANEL de près de 40 modèles

Système AW WISNIOWKI :
Épaisseur de montage: 77 mm
Type de panneau: battant d'une épaisseur de 78 mm en tôle d'acier, rempli de mousse PU extrudée et de châssis en bois collé
Type de vitrage du panneau: triple vitrage de sécurité une face, d'une épaisseur de 72 mm, U=0,5 W/m2K avec intercalaire bord chaud (warm edge) en standard
Isolation thermique: Ud à partir de 0,87 W/m2K pour une porte pleine aux dimensions extérieures 1180 x 2350 mm
Dimensions maximales: jusqu'à 1180 x 2350 mm

TERRASSES/EXTERIEURS

TERRASSES BOIS ET COMPOSITE

LE BOIS

A ce jour l'**IPÉ** est considéré comme la "Rolls" des bois, il saura répondre aux attentes des plus exigeants ! Nous tenons pour vous toute l'année un stock de lames de terrasses afin de vous garantir un approvisionnement rapide

DESCRIPTION :
Origine Amérique du Sud
Couleur Brun jaune à Brun olive sombre
Densité de 1.04 à 12% d'humidité
Grain fin

DURABILIÉ NATURELLE :
Champignons : Classe 1 = Très durable
Termites / Classe D = Durable
Classe d'emploi : Classe VI
(en contact avec le sol ou l'eau)
Essence de bois couvrant naturellement la Classe V

L'**ITAUBA**, un bois exotique a budget réduit malgré ses caractéristiques techniques correctes. une essence de bois idéale pour les personnes hésitant entre un résineux et un exotique. Tenus en stock toute l'année afin de garantir un approvisionnement rapide.

DURABILIÉ NATURELLE :
Champignons : Classe 1 = Très durable
Termites / Classe D = Durable
Classe d'emploi : Classe VI
(en contact avec le sol ou l'eau)
Essence de bois ne couvrant pas la Classe V

DESCRIPTION :
Origine Amérique du Sud (Brésil)
Couleur Brun jaune
Densité de 1.07 à 12% d'humidité
Grain fin

Le **MUIRACATIARA**, un bois exotique à petit budget malgré des caractéristiques techniques correctes. Une essence de bois très veinées qui donne un rendu non conventionnel. Tenus en stock toute l'année afin de garantir un approvisionnement rapide.

DESCRIPTION :
Origine Amérique du Sud (Brésil)
Couleur Brun jaune à brun foncé
Densité de 1.07 à 12% d'humidité
Grain fin

DURABILIÉ NATURELLE :
Champignons : Classe 1 = Très durable
Termites / Classe D = Durable
Classe d'emploi : Classe VI
(en contact avec le sol ou l'eau)
Essence de bois ne couvrant pas la Classe V

Le **CUMARU ROUGE** est une excellente alternative a l'IPÉ pour les terrasses en bois exotique. Offrant durabilité et stabilité à prix compétitif. Tenus en stock toute l'année afin de garantir un approvisionnement rapide.

DURABILIÉ NATURELLE :
Champignons : Classe 1 = Très durable
Termites / Classe D = Durable
Classe d'emploi : Classe VI
(en contact avec le sol ou l'eau)
Essence de bois ne couvrant pas la Classe V

DESCRIPTION :
Origine Amérique du Sud (Brésil)
Couleur Brun rougeâtre
Densité de 1.07 à 12% d'humidité
Grain fin

Le **DOUGLAS** est un Bois résineux d'origine 100% Française. Ce bois provient de forêts gérées de manière renouvelables au label PEFC. C'est un bois aux nuances rosées, qui va bien griser pour obtenir un rendu argenté très apprécié des amateurs. Tenus en stock toute l'année afin de garantir un approvisionnement rapide.

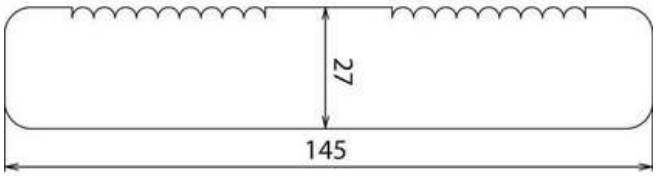

DESCRIPTION :
Origine France
Couleur légèrement brune rosée
Densité de 0.55 à 12% d'humidité
Grain moyen

DURABILIÉ NATURELLE :
Champignons : Classe 1 = Très durable
Termites / Classe D = Durable
Classe d'emploi : Classe III B
(en contact avec le sol ou l'eau)
Essence de bois ne couvrant pas la Classe V

Le **MELEZE DE SIBERIE** est une essence reconnu et qui à fait ses preuves en extérieur et tout ça sans aucun traitement additionnel. Il est le seul résineux à offrir cet avantage. Devenu presque introuvable, il est tenus chez nous en stock toute l'année afin de garantir un approvisionnement rapide.

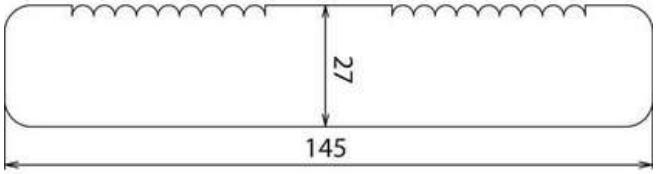

DURABILIÉ NATURELLE :
Champignons : Classe 3 = Moyennement durable
Termites / Classe D = Durable
Classe d'emploi : Classe III
(en contact avec le sol ou l'eau)
Essence de bois ne couvrant pas la Classe V

DESCRIPTION :
Origine Sibérie
Couleur brun jaune à brun rosâtre
Densité de 0.60 à 12% d'humidité
Grain moyen

Le **PIN DU NORD** est une entrée de gamme qui couvre la classe d'emploi IV avec un traitement autoclave à cœur certifié CTB-X. Le traitement apportera également cette couleur marron ou bien le vert autoclave. Tenus en stock toute l'année afin de garantir un approvisionnement rapide.

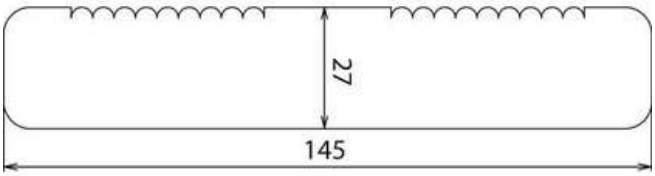

DESCRIPTION :
Origine Pays Nordique
Couleur brun jaune à brun rosâtre
Densité de 0.50 à 12% d'humidité
Grain moyen

DURABILIÉ NATURELLE :
Champignons : Classe 3-4 = moyennement durable
Termites / Classe S = Sensible
Classe d'emploi : Classe IV
(en contact avec le sol ou l'eau)
Essence de bois ne couvrant pas la Classe V

Le **BAMBOU MOSO** est esthétique, robuste et durable. Grâce au procédé de compression à chaud, les lames sont très stables et présentent une couleur naturelle. Elles présenterons une terrasse avec une apparence comparable à celle de certaines essences exotiques. Tenus en stock toute l'année pour garantir un approvisionnement rapide.

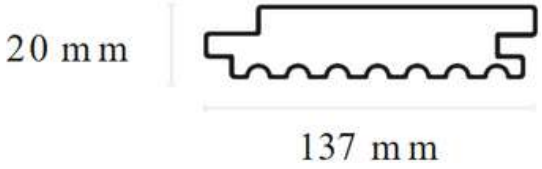

DURABILIÉ NATURELLE :
Champignons : Classe 1 = très durable
Termites / Classe D = Durable
Classe d'emploi : Classe IV
(en contact avec le sol ou l'eau)
Essence de bois ne couvrant pas la Classe V

DESCRIPTION :
Origine Chine
Couleur brun foncé ou brun clair
Densité de 10.3 à 12.6% d'humidité
Grain fin

LE COMPOSITE

Sublimez votre terrasse avec la **lame EXOTICS** et sa reproduction fidèle de la teinte Ipé. Ses nuances subtiles de couleur sont délicatement recréées grâce à un procédé de fabrication unique. La fine texture polychromatique de la lame imite parfaitement l'aspect du bois naturel.

La technologie de coextrusion protège la lame des tâches, de la décoloration et offre une résistance accrue aux UV. Chaque lame propose 2 faces et offrent en tout 3 teintes : RED, YELLOW, BROWN. Le mélange aléatoire de ces couleurs, avec le RED présent sur chaque lame, garantit un effet fidèle à l'Ipé.

22,5 x 138 x 3900 mm

COBRA
Clip Cobra® Hybrid 8-18
1 carton pour 4,5m2
FD0993

COBRA
Cobra® Start/End
FD0336

FSC

Les lames de terrasse composite **HARMONY** bénéficient de la nouvelle technologie de co-extrusion et de protection Hardcarp qui leur confère une protection accrue contre les chocs et les taches.
Elles imitent au mieux la texture des bois exotiques avec 2 faces utiles. L'une imitant le veinage et le grainage du bois, l'autre étant plus lisse comme un bois exotique. En outre, la face texturée obtient la note de 12 au test de glissance selon l'orientation définie.
L'installation s'effectue avec les clips Cobra® 8-18 démontables.

20 YEARS WARRANTY · UV RESIST

22,5 x 138 x 4000 mm

HARMONY

COBRA
Clip Cobra® Hybrid 8-18
1 carton pour 4,5m2
FD0993

COBRA
Cobra® Start/End
FD0336

FSC

Les lames **VINTAGE** reproduisent avec brio l'aspect des planches vieillies et patinées au fil du temps. La matière en relief des fibres de bois procure un sentiment de bois naturel.

Disponible en 2 largeurs et 4 couleurs : Chaque lame propose 2 couleurs différentes Graphite /Wenge, Lunar Grey / Cedar. Les lames de finition sont disponibles dans chacun des coloris. La couche de coextrusion garantit leur couleur pendant 20 ans sans décoloration.

22,5 x 138 x 4000 mm

22,5 x 210 x 4000 mm

20 YEARS WARRANTY · UV RESIST

COBRA
Clip Cobra® Hybrid 8-18
1 carton pour 4,5m2
FD0993

COBRA
Cobra® Start/End
FD0336

FSC

VINTAGE

Les lames **Manhattan** offrent au choix, une face lisse ou une face rainurée dans 5 coloris multi-chromatiques. Les couleurs sont garanties 20 ans et la terrasse ne demande que très peu d'entretien. Les rainures accrochent la lumière pour donner du relief au platelage.

Les lames à visser associées à cette gamme permettent de réaliser tous types de finitions comme des marches et plinthes.

20 YEARS WARRANTY · UV RESIST

22,5 x 145 x 3600 mm

COBRA
Clip Cobra® Hybrid 8-18
1 carton pour 4,5m2
FD0993

COBRA
Cobra® Start/End
FD0336

FSC

MANHATTAN

Les lames **BROOKLYN** offrent au choix, un aspect lisse ou un veinage bois texturé dans 5 coloris multi-chromatiques. La couche de protection de coextrusion sur les 2 faces garantit une très faible dilatation des lames et une excellente tenue des couleurs dans le temps.

Les lames de finition associées à cette gamme permettent de s'adapter à toutes les configurations. Disponibles en deux largeurs.

22,5 x 138 x 4000 mm

22,5 x 210 x 4000 mm

15 YEARS WARRANTY LIMITED RESIDENTIAL

UV RESIST

COBRA
Clip Cobra® Hybrid 8-18
1 carton pour 4,5m2
FD0993

COBRA
Cobra® Start/End
FD0336

FSC

BROOKLYN

LES ACCESSOIRES DE POSE (EN STOCK)

COBRA
CLIPS DE DÉPART / FIN
Clips en Inox AISI304 (30 pcs).
Vis 4.5x25 mm en Inox AISI304 (30 pcs)
FD0336

COBRA
VIS POUR TERRASSE BOIS COMPOSITE
Jeu de 150 vis en acier inoxydable AISI304 avec embout
FD0770 / FD0771

COBRA
AIRSPACER
Set de 100 pièces + 4 espaceurs de lames 3-4-5-6 mm
FD1040

COBRA
CLIP HYBRID 8-18
Lot de 90 clips avec vis autoforantes AISI410 pour le bois et l'aluminium.
1 carton pour 4,5m2
FD0993

PLOTS PVC REGLABLES POURE TERRASSE

Différentes hauteurs :

- 25/40 mm
- 40/60 mm
- 60/90 mm
- 90/150 mm
- 150/260 mm

Réhausse 110 mm disponible

VIS DE TERRASSE INOX

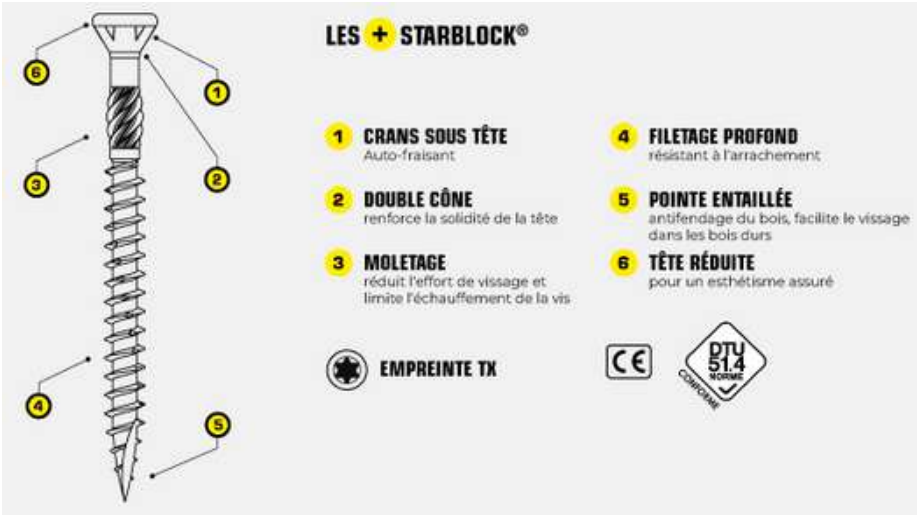

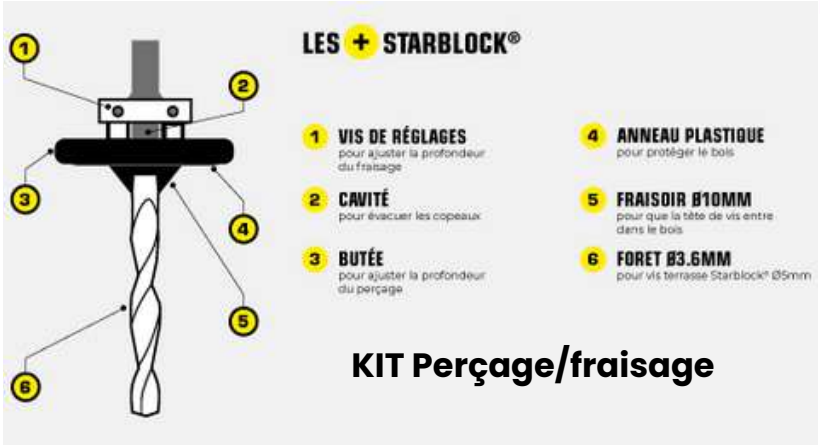

Lambourdes pin CL4 autoclave 45x70mm

TOILE DE PAILLAGE PLANTEX GOLD

Toile de paillage synthétique non tissé marron. Ne s'effiloche pas et permet de lutter efficacement contre les mauvaises herbes sans paillage. 100% polypropylène.

Rouleau 1Mx100M ou 2Mx100M

agrafes de fixations disponibles

Lambourdes exotiques 45x65 mm

GEOTEXTILE GEOTISS

Géotextile non tissé, sans collants ni additifs chimiques.
Maniable, souple, facile à découper.
Fibres synthétiques 100% non toxiques

Rouleau de 50m²

BARDAGES BOIS ET COMPOSITE

LE BOIS

Le **MELEZE DE SIBERIE** est une essence reconnu et qui à fait ses preuves en extérieur et tout ça sans aucun traitement additionnel. Il est le seul résineux à offrir cet avantage. Devenu presque introuvable, il est tenus chez nous en stock toute l'année afin de garantir un approvisionnement rapide.

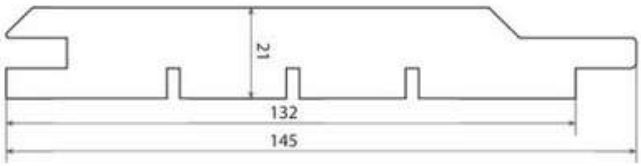

DESCRIPTION :
Origine Sibérie
Couleur brun jaune à brun rosâtre
Densité de 0.60 à 12% d'humidité
Grain moyen

DURABILIÉ NATURELLE :
Champignons : Classe 3 = Moyennement durable
Termites / Classe D = Durable
Classe d'emploi : Classe III
(en contact avec le sol ou l'eau)
Essence de bois ne couvrant pas la Classe V

Le **PIN DU NORD** est une entrée de gamme qui couvre la classe d'emploi IV avec un traitement autoclave à cœur certifié CTB-X. Le traitement apportera également cette couleur marron ou bien le vert autoclave. Tenus en stock toute l'année afin de garantir un approvisionnement rapide.

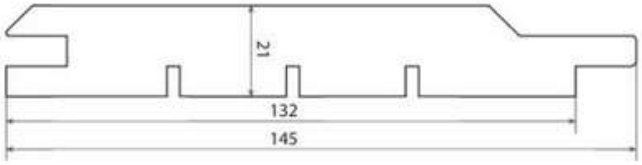

DURABILIÉ NATURELLE :
Champignons : Classe 3-4 = moyennement durable
Termites / Classe S = Sensible
Classe d'emploi : Classe IV
(en contact avec le sol ou l'eau)
Essence de bois ne couvrant pas la Classe V

DESCRIPTION :
Origine Pays Nordique
Couleur brun jaune à brun rosâtre
Densité de 0.50 à 12% d'humidité
Grain moyen

LE COMPOSITE

Les lames de **bardage WEO® ESSENTIAL** sont proposées dans 4 teintes multi-chromatiques garanties sans décoloration. Elles donnent un éclat unique à votre façade.
La surface brossée et mate imite au mieux le bois naturel pour une durée sans égale.

WEO ESSENTIAL



FSC

WEO35

Les **lames WEO35** ont un profil à faux claire voie.
Le relief prononcé donne du rythme aux façades et apporte un aspect moderne et dynamique.
Finition matte brossée garantie sans décoloration ni vieillissement.
6 teintes disponibles

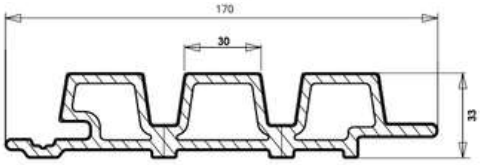

20 YEARS WARRANTY LIMITED RESIDENTIAL · UV RESIST

IPE
2.9M FD1533
3.9M FD1550

DARK GREY
2.9M FD1535
3.9M FD1551

LIGHT GREY
2.9M FD1534
3.9M FD1954

EBONY BLACK
2.9M FD2101
3.9M FD2102

CEDAR
2.9M FD1536
3.9M FD1552

TEAK
2.9M FD1532
3.9M FD1549

WEO60

Le **bardage WEO60** offre caractère et élégance grâce à ses larges ondes et son aspect bois remarquable.
Il habille les façades de façon harmonieuse et avec style.
Disponible en 4 teintes avec finition matte brossée garantie sans décoloration ni vieillissement.

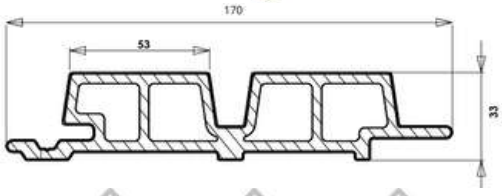

20 YEARS WARRANTY LIMITED RESIDENTIAL · UV RESIST

CEDAR
2.9M FD1567
3.9M FD1571

TEAK
2.9M FD1565
3.9M FD1569

IPE
2.9M FD1566
3.9M FD1570

DARK GREY
2.9M FD1568
3.9M FD1572

WEO® ESSENTIAL

FIXATIONS

20 YEARS WARRANTY LIMITED RESIDENTIAL · UV RESIST

FIXATION INVISIBLE

PROFIL	POSE DES LAMES	FIXATION
WEO® ESSENTIAL	VERTICALE ET HORIZONTALE	INVISIBLE

WEO® 35 / WEO® 60

FIXATION INVISIBLE

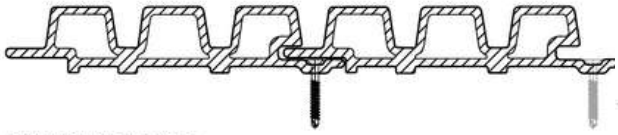

FIXATION APPARENTE



PROFIL	POSE DES LAMES	FIXATION
WEO® 35 / WEO® 60	VERTICALE	INVISIBLE / APPARENTE
WEO® 35 / WEO® 60	HORIZONTALE	APPARENTE

AUTRES AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS

TRAVERSES PAYSAGERES

SECTION 100x200mm
DISPONIBLES EN STOCK !
DIMENSIONS
L=2000/2400/2600mm

RONDINS/DEMI-RONDINS ET PIQUETS TUTEURS CL4

SECTION 50/60/80/100/120/140mm
DISPONIBLES EN STOCK !
DIMENSIONS L=2000/2500/3000mm

POUZZOLANE

SECTION 7/15mm
DISPONIBLES EN STOCK !
BIGBAG ou VRAC

PLAQUETTES FORESTIERES

Sèche 30%, composée d'un mélange d'essences feuillus et résineux (70-30%) et criblée pour éliminer gros morceaux et les poussières fines.
SECTION 20/40mm
DISPONIBLES EN STOCK !
BIGBAG ou SACS

NIDAGRAVEL

Dalles de stabilisation pour gravier
DISPONIBLES EN STOCK !
Blanche 30x1600x1200mm
1.92m²/pce
Noire 30x1200x800mm 0.95m²/pce
Supporte jusqu'à 450T/m²

BORDURE BLACKBOARD

Bordures de jardin PVC, idéal pour délimiter un pourtour de paillage.
DISPONIBLES EN STOCK !
L=1000mm/H=45mm
Clous d'ancrage en option

CLOTURE RANCH

RONDINS 2 PERCAGES : Diamètre 140 mm - diamètre de perçage 80 mm - disponible en hauteur 1500 mm en STOCK
RONDINS POUR CLÔTURE : Diamètre 80 mm disponible en 2 longueurs 2000/2500 mm

à ancrage

à visser

SUPPORT POTEAU ROND : Pied de poteau galvanisé pour poteau rond diamètre 140 mm

SUPPORT POTEAU CARRE : Pied de poteau galvanisé à visser pour poteau carré 120x120 mm

PALISSADE BOIS

POTEAUX CLÔTURE PIN CL4 : Poteaux extrémité, intermédiaire et angle 120x120 mm hauteur 2500 mm
PLANCHES EMBOITABLES : Planches Pin CL4 emboitables de remplissage et de finition 40x158x2000 mm

BOIS D'OSSATURES

BOIS D'OSSATURE CL4 VERT

Caractéristiques :
Origine des Pays nordiques
Couleur brun vert
Densité de 0.50 à 12% d'humidité
Grain moyen

Durabilité :
Champignons Classe 3-4 moyennement durable
Termites classe S = Sensible
Classe d'emploi Classe IV Traité autoclave (contact avec le sol et extérieur)
Essence de bois ne couvrant pas la Classe V

Stabilité :
Risque de déformation peu élevé
risque de gerces peu élevé
Clouage/vissage : bonne tenue, avant trous nécessaires.

Sections Disponibles en STOCK : [mm]
45x70 / 70x70 / 90x90
45x145 / 70x145 / 145x145
63x165 / 70x220

OSB 3 - 4RL

EN STOCK

Plaques de 635x2500mm soit 1.687 m²/pce

Epaisseurs disponibles : [mm]
12 / 16 / 18 / 22

Les lamelles sont encollées en couches croisées d'où les excellentes performances mécaniques de ce produit qui peut être facilement coupé, raboté ou percé.
Dalle de structure adaptée aux toitures, planchers et murs

PLANCHES A MI-BOIS

EN STOCK

Planches a mi-bois pin CL4

Dimensions disponibles : [mm]
18x140x3000 / 18x140x3500

Les lamelles s'emboitent sans jamais laisser passer de jour. Idéal pour un plancher stable et résistant. Traité CL4 autoclave a cœur.

PIECES DETACHÉES ET ACCESSOIRES

PARTENAIRES SOMFY

Vos motorisations et pièces détachées SOMFY pour Volets Roulants / Portails /Portes de Garages disponibles en grande partie en STOCK (livraison flash 24h pour les éléments sur commande)

VISIOPHONES ET CONTRÔLES D'ACCES

Philips / SOMFY / IntraTone sont nos principaux fournisseurs

Visiophone V500 Pro IO

Visiophone Sans-Fil Philips

IntraTone INTRABOX 4g Idéal pour l'industrie

REMPLACEMENT DE FERRURES ET VITRAGES (ET VITRINES)

POSSIBILITÉ DE CONTRATS D'ENTRETIEN SUR DEMANDE POUR PORTAIL RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL

NOS REALISATIONS

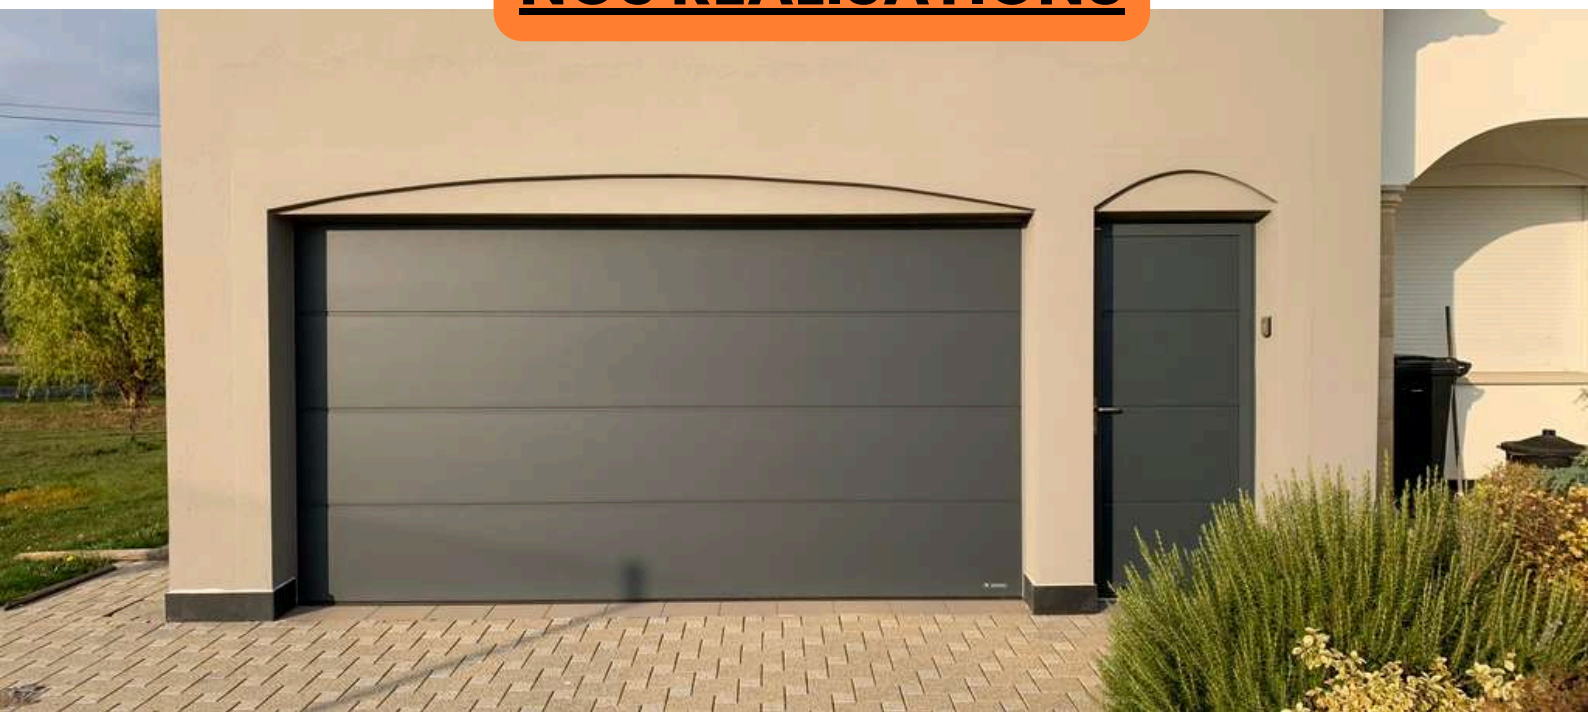

BFB Exotique

03-29-90-60-29

CLÔTURES - TERRASSES BOIS - FENÊTRES - PORTES - PORTAIL - PORTES DE GARAGES

BATIMENT RESIDENTIEL ET INDUSTRIEL

LES DEVIS C'EST GRATUIT !
ALORS N'HESITEZ PLUS ET CONTACTEZ NOUS... À BIENTÔT!

Notre dépôt se situe à la sortie du village, là où nous bénéficions d'un large espace de stockage pour pouvoir vous proposer de nombreux produits en STOCK PERMANENT !

Nous trouver ?
à 25min de Verdun et 40min de Metz

bfbexotique@gmail.com / www.bfbexotique.fr

20 Route de Woël, 55210 - Saint-Maurice sous les Côtes